brennenstuhl®

SICHERHEITSINFORMATIONEN
SAFETY INFORMATION

DE	Sicherheitsinformationen	HU	Biztonsági információk	LT	Saugos informacija
EN	Safety information	RU	Информация о безопасности	LV	Drošības informācija
FR	Informations sur la sécurité	TR	Güvenlik bilgileri	HR	Sigurnosne informacije
NL	Veiligheidsinformatie	FI	Turvallisuustiedot	RO	Informații privind siguranța
IT	Informazioni sulla sicurezza	GR	Πληροφορίες για την ασφάλεια	BG	Информация за безопасност
SE	Säkerhetsinformation	PT	Informações de segurança	DK	Oplysninger om sikkerhed
ES	Información de seguridad	EE	Ohutusalane teave	NO	Sikkerhetsinformasjon
PL	Informacje dotyczące bezpieczeństwa	SK	Bezpečnostné informácie	UA	Інформація з техніки безпеки
CZ	Bezpečnostní informace	SI	Varnostne informacije	AR	معلومات السلامة

WWW.BRENNENSTUHL.COM

04/11/2024

Art.1 16995 0

0470890 4624

MAX 3680W 220-250V~/16A

VL 25 Y315 IP44 DE



IP44

Hugo BrennenstuhlGmbH & Co.KG,
Seestr.1-3,D-72074 Tübingen

service@brennenstuhl.com

25 m AT-N05V3V3-F 3G1,5

4624

Art.1 16995 0

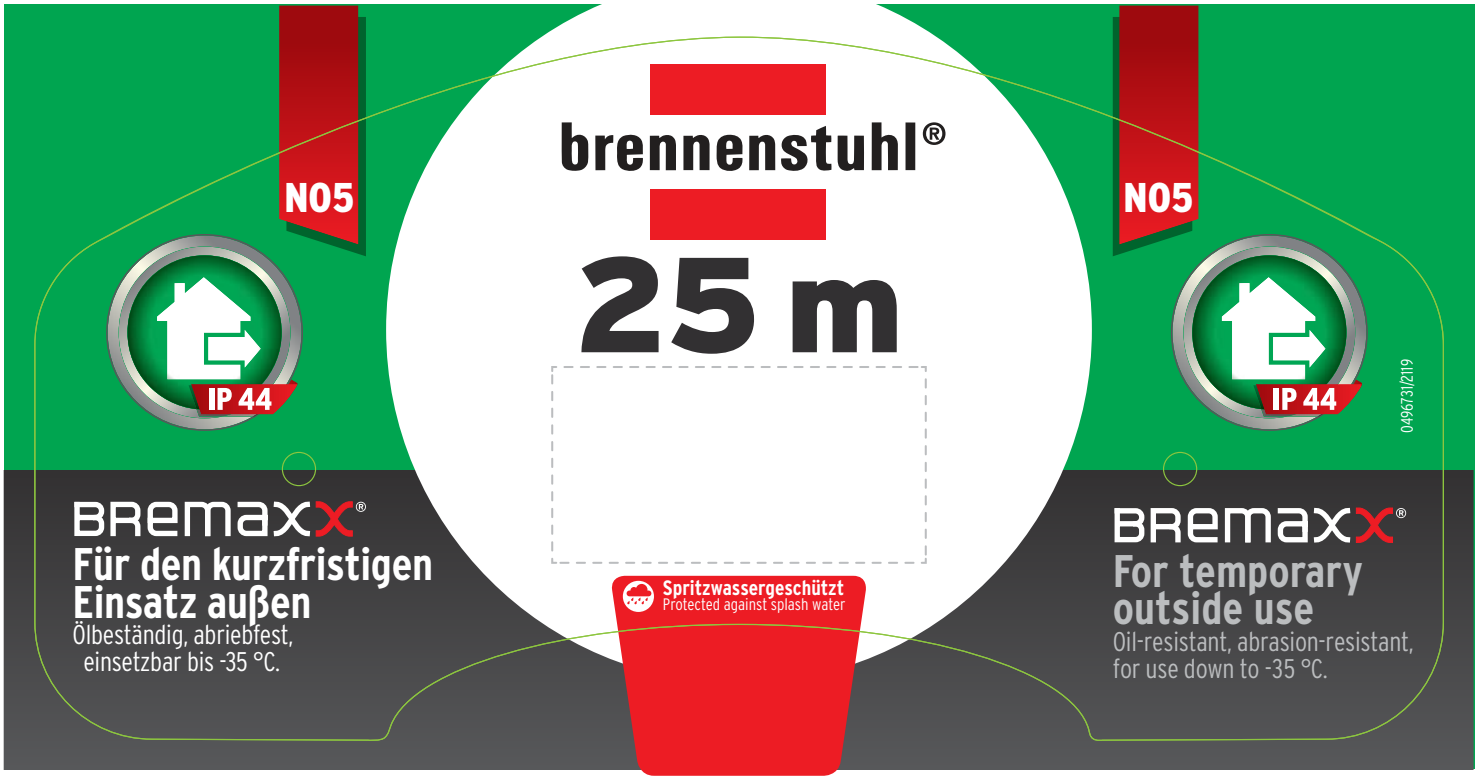
MAX 3680W 220-250V~/16A

4 007123 683055

service@ brennenstuhl.com

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co.KG,
Seestr.1-3,D-72074 Tübingen

0470846
Made in Germany
VL25Y315IP44DE


brennenstuhl®
25 m
NO5
IP 44
BREMAXX®
Für den kurzfristigen Einsatz außen
Ölbeständig, abriebfest, einsetzbar bis -35 °C.
Spritzwassergeschützt
Protected against splash water
NO5
IP 44
0496731/2119
BREMAXX®
For temporary outside use
Oil-resistant, abrasion-resistant, for use down to -35 °C.