UP-Thermostat mit Vorabsperrung -

35 426 970 90

- Vorabsperrung
- bleifrei, entzinkungsbeständig
- 2x Rückflussverhinderer
- 2x Anschluss IG 1/2"
- 3x Abgang IG 1/2"
- Rohbau-Schutzhaube
- Wasserschutz-Manschette
- Schall- und Wärmedämmung
- xGRID tauglich (bei Verwendung der Montageschiene + 12 mm Einbautiefe)
- Stichmaß 70 mm

Dieses Produkt kann mit der xGrid Schiene kombiniert werden.

Empfohlenes Zubehör

xGRID Befestigungssatz für die Integration in den Trockenbau - 12 340 970 90

Benötigtes Zubehör

xGRID Montageschiene 555 mm - 12 360 970 90

UP-Thermostat mit Vorabsperrung -

35 426 970 90

mm [inches]

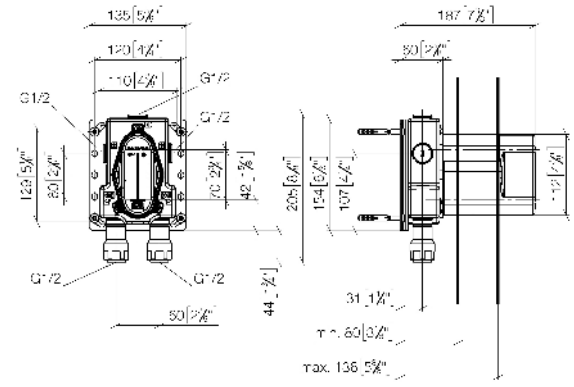

Durchflussdiagramm

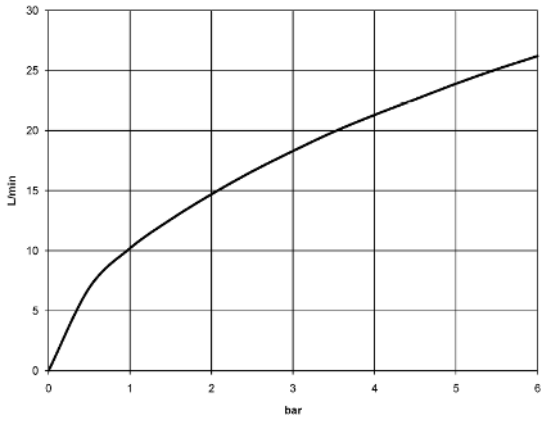

Codes & Standards

EN 1111	EN 1717	Scottish Water Byelaws	UK Water Supply Regulations

VA-Zeichen

UP-Thermostat mit Vorabsperrung -

35 426 970 90

Zertifikate

WRAS_1906	DVGW_DW-6512DN0	Belgaqua_21-031-2	ETA_20

DORN BRACHT

UP-Thermostat mit Vorabsperrung -

35 426 970 90

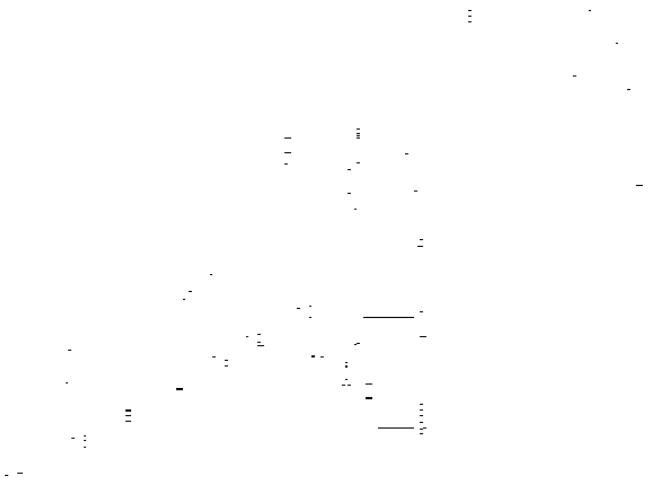

UP-Thermostat mit Vorabsperrung -

35 426 970 90

Ersatzteilstückliste

Nr.	Artikelnummer	Benennung	Verbaumenge	Lieferzeit
	09 30 30 171 90	Befestigung Zylinderschraube mit Innensechskant niedriger Kopf M5 x 16 mm -	32	2