

AXOR Starck Organic
Thermostat Unterputz mit Absperrventil
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12715000**



Merkmale

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Keramikventil 90°
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 25 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: D
- PA-IX 9711/ID


Technologie



Produktabbildung




Maßzeichnung

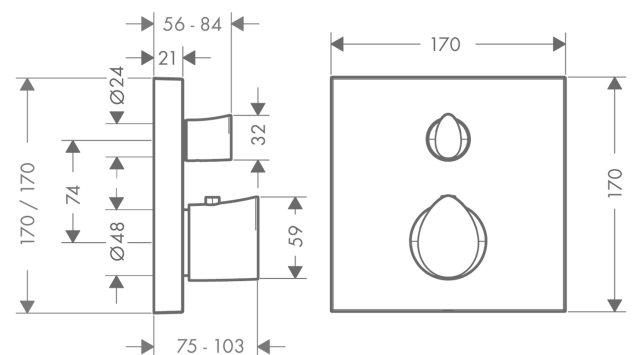

AXOR Starck Organic
Thermostat Unterputz mit Absperrventil
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12715000**



Durchflussdiagramm

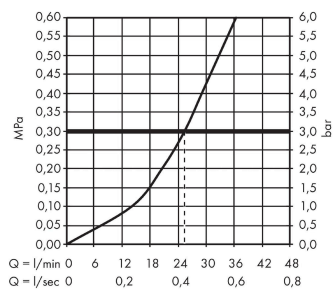


AXOR Starck Organic
Thermostat Unterputz mit Absperrventil
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12715000**



Explosionszeichnung

Baujahr: >11/12

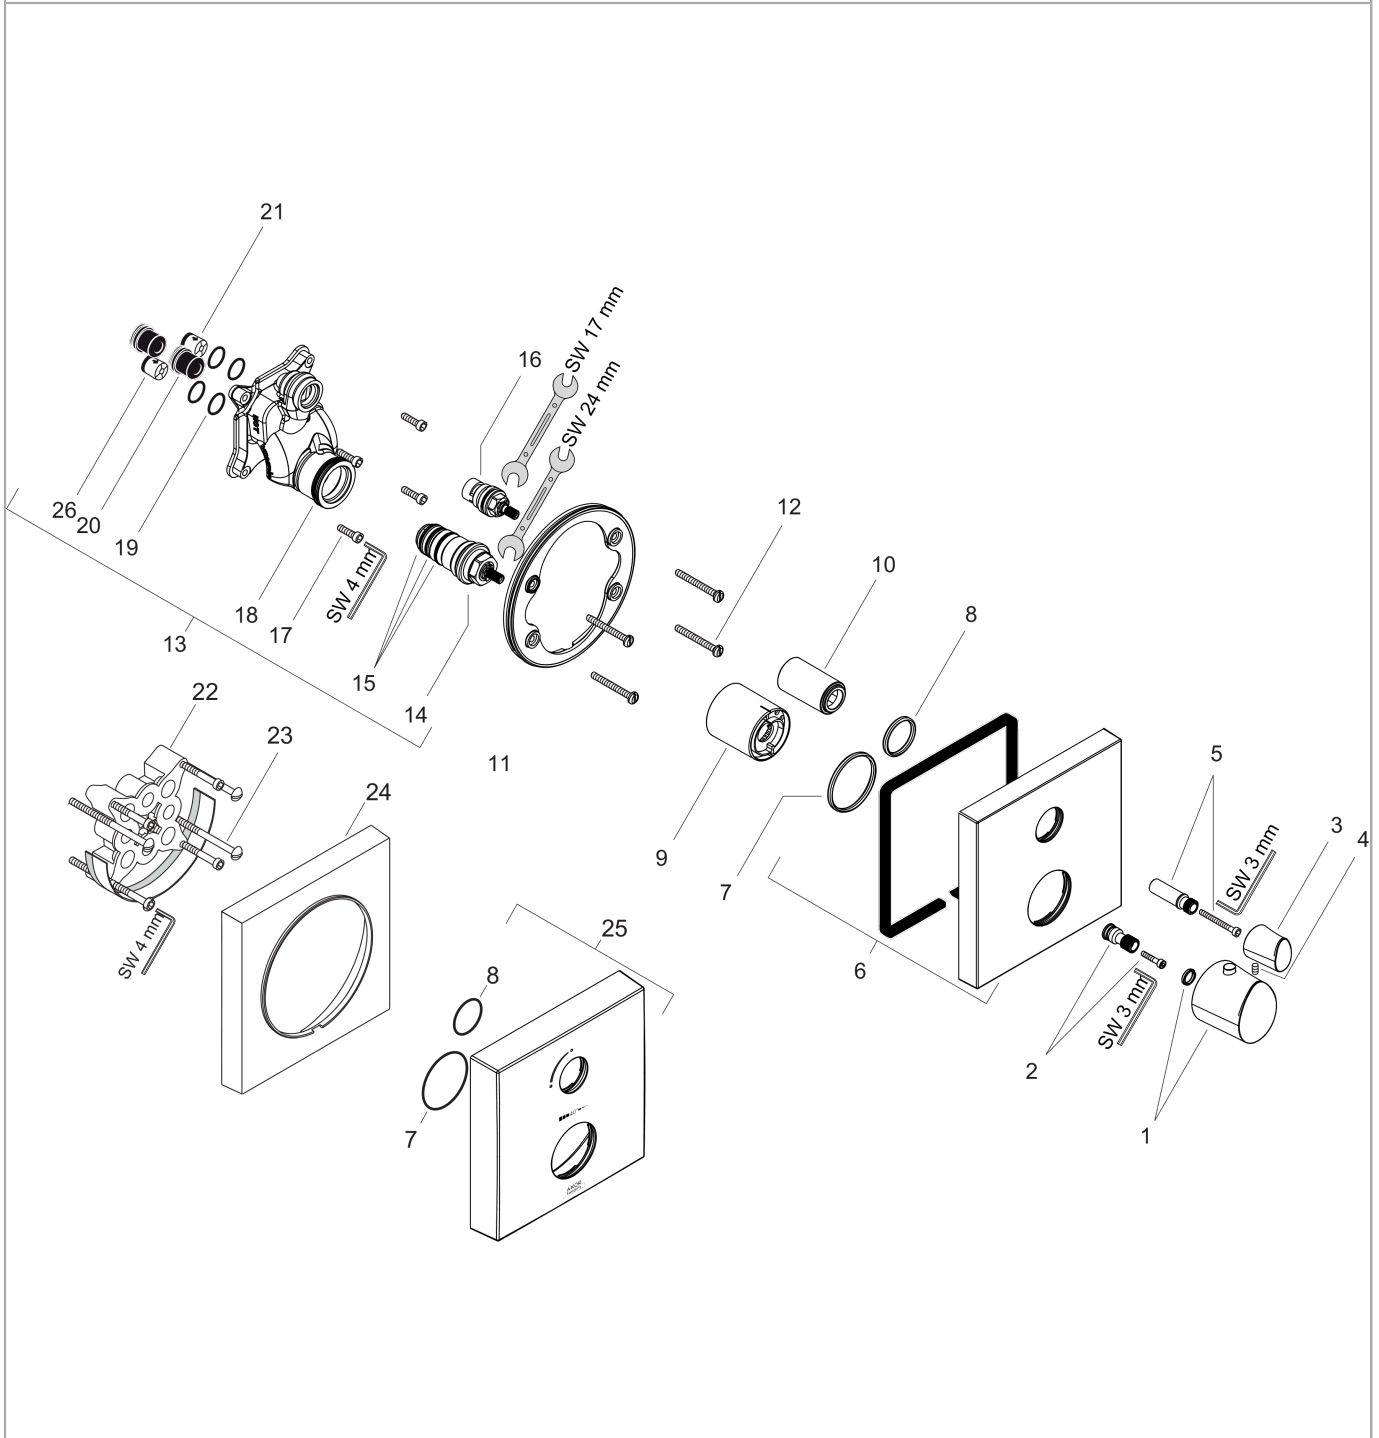

AXOR Starck Organic
Thermostat Unterputz mit Absperrventil
 Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12715000**



Ersatzteilliste

Baujahr: >11/12

Pos.		Artikelnummer	PG	VE
1	Thermostatgriff	98313000	15	1
2	Griffadapter	96435000	6	1
3	Griff	98316000	14	1
4	Madenschraube M4x8	97669000	1	1
5	Griffadapter	95256000	7	1
6	Rosette 170 / 170 mm	98317000	16	1
7	O-Ring 48x3	95508000	1	1
8	O-Ring 29x3	98371000	2	1
9	Hülse	96439000	9	1
10	Hülse	96446000	8	1
11	Rosettenträger	98793000	9	1
12	Trägerschraubenset	96454000	3	1
13	Funktionsblock kpl.	92760000	18	1
14	Temperatur Regeleinheit	94282000	15	1
15	Dichtungsset	95037000	10	1
16	Absperreinheit rechts schließend	94009000	9	1
17	Schraubenset	96525000	3	1
18	O-Ring 39x2	98158000	1	1
19	O-Ring 16x2	98133000	1	1
20	Schalldämpfer	94073000	7	1
21	Rückflußverhinderer-Set DW 15	94074000	5	1
22	Verlängerung 25 mm	13595000	98	1
23	Trägerschraubenset	97747000	1	1
24	Verlängerung 22 mm	97407000	98	1
25	Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe)	14970000	98	1
26	Rückflußverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	92594000	5	1
a	Grundset	01800180	98	1
b	Adapter für vertauschte Anschlüsse	93181000	18	1
c	Rückflußverhinderer mit Sieb	92499000	5	1