

Wannenthermostat 350 Aufputz

Oberfläche: Weiß/Chrom Artikelnummer: 13107400



Beschreibung

Merkmale

- · Ausladung 195 mm
- · 2 Verbraucher
- · es kann nur ein Verbraucher genutzt werden
- CoolContact am Thermostat: Verhindert ein Aufheizen des Gehäuses und macht Duschen so noch sicherer
- · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur, Ab-/ Umstellventil
- · maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 20 l/min
- · Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 20 l/min
- · Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 14 l/min
- Durchflussmenge Anschluss Handbrause (bei 3 bar):
 14 I/min
- · Sicherheitssperre bei 40 °C
- · Temperaturbegrenzung einstellbar
- · mit isolierter Wasserführung
- · Rückflussverhinderer
- · mit Schalldämpfer
- · Material Griffe: Metall
- · Oberfläche Ablage: Aluminium eloxiert
- · Material Blende: Sicherheitsglas
- Oberfläche der Blende bei Farbvariante -000 = spiegelglas, bei Farbvariante -400 = weißglas
- Anschlussgröße: DN15
 Anschlussart: G ½
- · Wandmontage
- · Stichmaß: 150 ± 12 mm
- · Schmutzfangsieb integriert
- · Geräuschgruppe: II
- · Durchflussklasse: C, B
- PA-IX 29760/IICB

Technologie













Wannenthermostat 350 Aufputz

Oberfläche: Weiß/Chrom Artikelnummer: 13107400





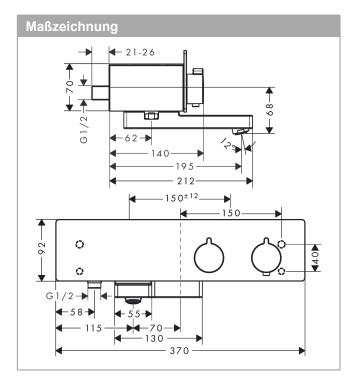






Wannenthermostat 350 Aufputz

Oberfläche: Weiß/Chrom Artikelnummer: 13107400



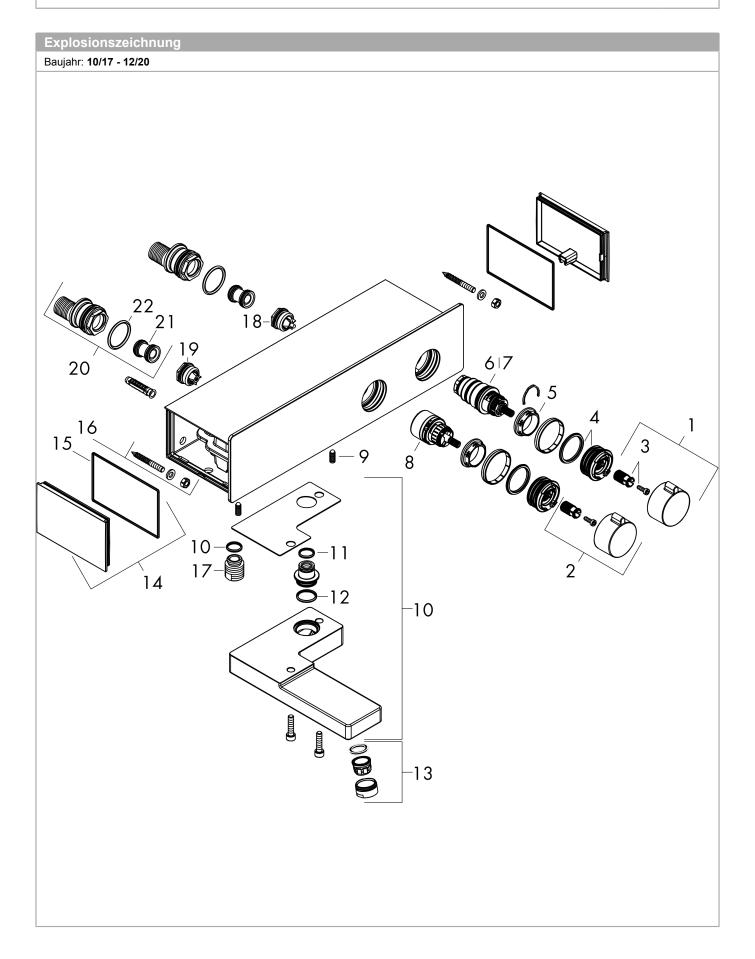



Wannenthermostat 350 Aufputz

Oberfläche: Weiß/Chrom Artikelnummer: 13107400



Ersatzteilliste Baujahr: 10/17 - 12/20 Pos. **Beschreibung** Artikelnummer PG **VE** Griff Ventilgriff Schnappeinsatz mit Schraube Anschlagscheibe Mutter Temperatur Regeleinheit Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse Absperreinheit inkl. Umsteller Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3 Auslauf kpl. O-Ring 14x2 O-Ring 19x2 Luftsprudler M24x1 (30 l/min) Abdeckung O-Ring 76x2,5 Befestigungssatz Anschlußnippel Rückflußverhinderer mit Sieb Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa) S-Anschluss Set Schalldämpfer O-Ring 29x3