
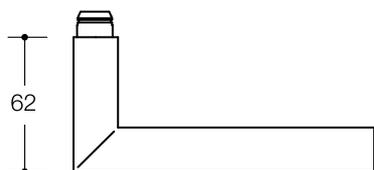


### Frei-Besetzt-Garnitur 162XAH05.230

in H-Technik mit Rosetten nach DIN 18255 und DIN EN 1906 aus Edelstahl, bestehend aus: Türdrücker Modell 162X... aus Edelstahlrundrohr im Gehrungsschnitt (1.4301), Durchmesser 21,3 mm mit 1,5 mm Wandstärke, mit Ansatzführung und Rastnut, mit Gewindestift M5 als zusätzliche Fixierung der Türdrücker mit dem Vierkantstift zur optimalen Kraftübertragung in das Türblatt.

Montage durch einfaches Einrasten der Türdrücker in die auf der Tür vormontierten Unterteile. Die Rastung kann mittels Demontageschlüssel wieder gelöst werden. Rosetten 305.21X... und 306.23X..., Unterkonstruktion 305.21X... in Kunststoffverbundbau, integriertes Hochhalte-Modul mit Federunterstützung, DIN links und DIN rechts verwendbar, zur Unterstützung des Schlosses für eine längere Lebensdauer. Festdrehbarlagerung der Drücker mit selbsttätig einrastender Rundumverriegelung und 5 mm Lagerstelle als wartungsfreies Gleitlager mit elastischem Ausgleichsbereich zum Aufheben möglicher Montageungenauigkeiten. Verdeckte, lockerungssichere Verschraubung mit 5 mm Spaxschrauben sowie in das Türblatt eintauchenden Stützapfen. WC-Ausführung mit Notöffnung mittels Vierkantdorn oder Münze und Schauscheibe (Anzeige rot/weiß) auf der Außenseite. Betätigungsriegel 75 x 12 mm in asymmetrischer, verlängerter Ausführung zur Erhöhung des Bedienkomforts und zur Verwendung bei motorischer Einschränkung. Rosetten-Abdeck-Kappe, rund, aus Edelstahl (1.4301), Durchmesser 55 mm, 10,5 mm hoch, 1,5 mm Wandstärke. Oberfläche matt geschliffen  
Ausgelegt und geprüft für den Objektbereich, Gebrauchskategorie nach DIN EN 1906 - Klasse 4 Garnitur mit Vierkantstift 8 - 8,5 mm  
Gebrauchskategorie: Klasse 4  
Dauerhaftigkeit: Klasse 7  
Türmasse: keine Klassifizierung festgelegt  
Feuerbeständigkeit: Klasse 0  
Sicherheit: Klasse 1  
Korrosionsbeständigkeit: Klasse 4  
Einbruchschutz: Klasse 0  
Ausführungsart: A

Abmessungen in mm

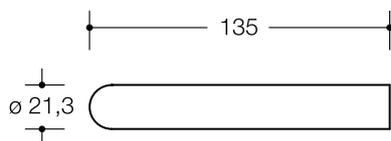

Oberfläche

XA | matt geschliffen

Technische Änderungen vorbehalten, 14.08.2019