
Schleiffilm, wirkstoffbeschichtet, kletthaftend, wasserfest

FP 73 WK

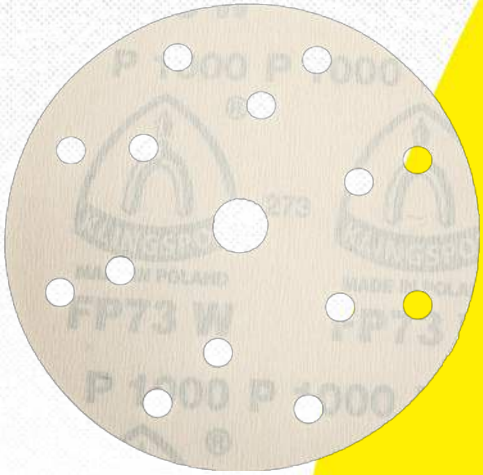

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Korund
Streuart	halboffen
Unterlage	Folie

Produktnutzen

Spezialprodukt für die Lack-, Farbe- und Spachtel-Bearbeitung mit sehr reißfester Filmunterlage - Sehr gute Anpassungsfähigkeit der Scheibe mit sehr guter Kornhaftung auch im Randbereich - Stark reduziertes Zusetzverhalten, mit deutlich erhöhter Standzeit

Werkstoffe

Farbe/Lack/Spachtel	●
Kunststoff	◑

Einsatzbereich

- Automobilindustrie
- Fahrzeuginstandhaltung
- Lackierereien
- Holzverarbeitende Industrie
- Möbelindustrie
- Boots- und Schiffsbau

Körnungsbereich:

16 20 24 30 36 40 50 60 **80 100 120 150 180** 220 **240** 280 **320** 360 **400** 500 **600 800** 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
150	240	◯ 0	FP 73 WK	100	322397
150	80	⊛ GLS 47	FP 73 WK	100	320641
150	100	⊛ GLS 47	FP 73 WK	100	320642
150	120	⊛ GLS 47	FP 73 WK	100	320643

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer
150	150	GLS 47	FP 73 WK	100	320644
150	180	GLS 47	FP 73 WK	100	320725
150	240	GLS 47	FP 73 WK	100	320726
150	320	GLS 47	FP 73 WK	100	320727
150	400	GLS 47	FP 73 WK	100	320728
150	600	GLS 47	FP 73 WK	100	320729
150	800	GLS 47	FP 73 WK	100	320730

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de