

Schleifgewebe, kletthaftend

CS 920 YK



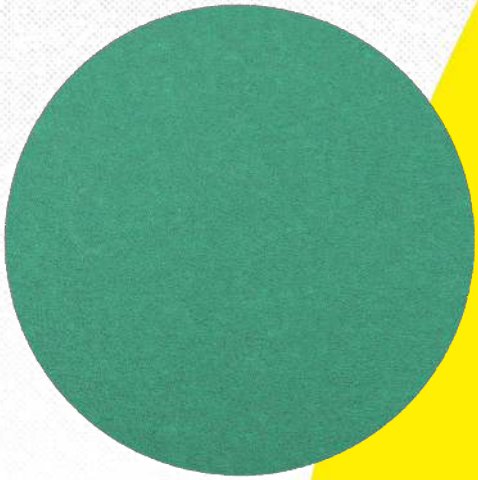

Eigenschaften

Bindung	Kunstharz
Kornart	Keramischer Korund
Streuart	dicht
Unterlage	Y-Polyester

Produktnutzen

Reißfeste Polyesterunterlage - Hohe Standzeit durch selbstschärfendes Keramikkorn - Kühler Schliff durch zusätzliche Multibindung

Werkstoffe

Edelstahl	●
NE-Metalle	●
Stahl	◑

Einsatzbereich

- Metallbau
- Edelstahlverarbeitende Industrie
- Apparate- und Behälterbau

Körnungsbereich:

16 20 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungseinheit/Stck.	Artikelnummer
125	60	◯ 0	CS 920 YK	50	670083
125	80	◯ 0	CS 920 YK	50	670082
125	100	◯ 0	CS 920 YK	50	670081
125	120	◯ 0	CS 920 YK	50	670080
150	60	◯ 0	CS 920 YK	50	670079
150	80	◯ 0	CS 920 YK	50	670078

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Durchmesser in mm	Korn	Lochform	Schleifmittel Type	Packungsein-heit/Stck.	Artikel-nummer
150	100	◯ 0	CS 920 YK	50	670084
150	120	◯ 0	CS 920 YK	50	670085

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de