


Geberit Renova Fünfeckbadewanne

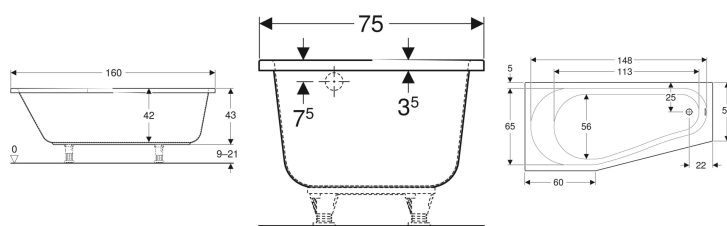

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Für private Badezimmer und Hotels
- Zum Einbau mit Badewannenfüßen oder Wannenträgern

- Abgang am Fußende
- Raumsparmodell
- Ablaufloch ø 52 mm
- Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

Eigenschaften

- Fünfeckig

Technische Daten

Werkstoff | Sanitäracryl

Lieferumfang

- Badewanne

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	L	L2	B	B2	H	Abgang	Gesamtvolumen	VE1
657260000	weiß / glänzend	160 cm	113 cm	75 cm	56 cm	43 cm	rechts	175 l	1 St.
657261000	weiß / glänzend	160 cm	113 cm	75 cm	56 cm	43 cm	links	175 l	1 St.

Zubehör

- Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Badewanne aus Sanitäracryl
- Geberit Dämmstreifen
- Geberit Acrylreparaturset
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung d52, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 28 cm, Gegenstromprinzip



- Siehe Übersicht Wannenträger Bade- und Duschwannen im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen