
Geberit Renova Rechteckbadewanne

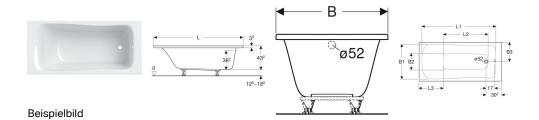

Verwendungszwecke

- Für private Badezimmer und Hotels
- Zum Einbau mit Badewannenfüßen oder Wannenträgern

Eigenschaften

Rechteckiq

- Abgang am Fußende
- Ablaufloch ø 52 mm
- · Armaturlochbohrung nach EN 232 möglich

Technische Daten

Werkstoff Sanitäracryl

Lieferumfang

Badewanne

| ArtNr. | Farbe / Oberfläche | L | L1 | L2 | L3 | В | B1 | B2 | В3 | Н | Gesamtvolumen | VE1 |
|--------------|--------------------|-----|-------|-----|------|----|------|-------|-------|------|---------------|-------|
| 554.206.01.1 | weiß / glänzend | 180 | 163.5 | 120 | 40.6 | 80 | 70.8 | 49 cm | 40 cm | 43.2 | 2181 | 1 St. |
| | | cm | cm | cm | cm | cm | cm | | | cm | | |

Zubehör

- · Geberit Set Füße und Traversen, mit Wandanker, für Badewanne aus Sanitäracryl
- Geberit Dämmstreifen
- · Geberit Acrylpolierset
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- · Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, mit Fertigbauset
- Geberit Badewannenablauf mit PushControl Druckbetätigung, d52, Länge 26 cm, mit Fertigbauset und Anschlussbogen
- · Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 73 cm, mit Fertigbauset und Anschlussstutzen
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 28 cm, Gegenstromprinzip
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf, d52, Länge 26 cm
- Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung und Zulauf
- Geberit Badewannenablauf mit Drehbetätigung, d52, Länge 32 cm, mit Anschlussbogen, Gegenstromprinzip
- · Geberit Fertigbauset d52, für Badewannenablauf mit Drehbetätigung



· Siehe Übersicht Wannenträger Bade- und Duschwannen im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen