Produktinformation

16 95 03 SB

KNIPEX ErgoStrip® PV Abmantelungswerkzeug



- Zum schnellen und präzisen Abmanteln und Abisolieren von PV-Kabeln mit 4 und 6 mm² (z. B. H1Z2Z2-K) und aller gängigen Rund- und Feuchtraumkabel (z. B. NYM-Kabel 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²)
- Innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung
- Längenanschlag für PV-Kabel: Einstellbar von 6 – 18 mm für reproduzierbare Abisolierlängen, passend für alle gängigen Solarstecker
- Konisch verschlankte Werkzeugenden für bessere Zugänglichkeit bei engen Platzverhältnissen
- Abisoliervorrichtung für PVC-Einzeladern (z.B. H07V-K) mit Querschnitten 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
- Vereinfachtes Einlegen von Einzelleitern zum Abisolieren durch Positionierstege
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Mehrkomponenten-Design mit Weichkunststoff-Zone für komfortable Handhabung und sicheren Halt

Allgemein	
Artikel-Nr.	16 95 03 SB
EAN	4003773092605
Gewicht	65 g
Abmessungen	135 x 85 x 38 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Abisolierwerte Rundkabel (Durchmesser)	Ø 8 – 13 mm
Abisolierwert Leiter und Litze	0,2 — 4,0 mm²


Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten




innovatives, ergonomisches Pistolengriff-Design für leichtes Einschneiden, Abziehen und Längsschneiden der Ummantelung



Abisolieren eines PV-Kabels

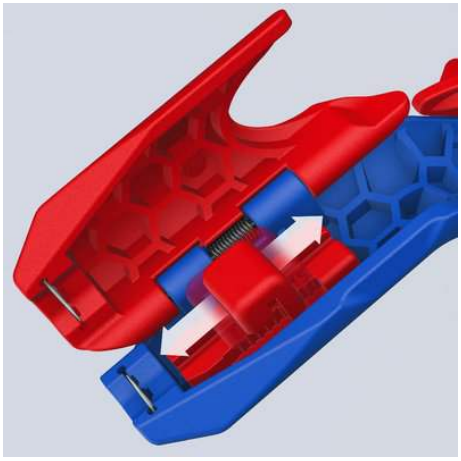

Längenanschlag einstellbar, mit Skala

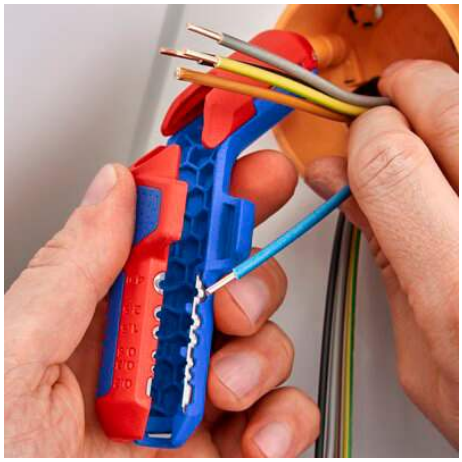

Abisolieren von Einzelleitern





Abmanteln eines NYM-Kabels