Produktinformation

# 70 06 180 T BK

## Seitenschneider

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900





- Schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
- Hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
- Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
- Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC

| Allgemein | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | 70 06 180 T BK |
| EAN | 4003773081821 |
| Zange | verchromt |
| Kopf | verchromt |
| Griffe | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Gewicht | 260 g |
| Abmessungen | 180 x 56 x 29 mm |
| Norm | DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900 |
| REACH- Konformität | enthält keine SVHC |
| RoHS- Konformität | nicht anzuwenden |
| $CO_2$ Fußabdruck (PCF) | 433 g $CO_2e$ |
| Anteil Recycling-Material | > 90 % |

| Technische Attribute | |
|---|---|
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) | Ø 4,0 mm |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) | Ø 3,0 mm |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) | Ø 2,5 mm |
| Absturzsicherung | ja |
| VDE-geprüft | ja |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

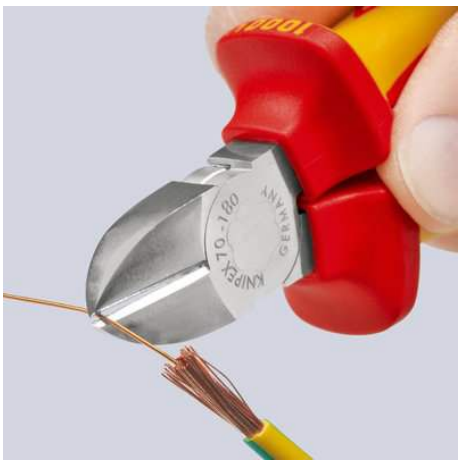


Sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen