Produktinformation

88 01 300 SB

KNIPEX Alligator®
Wasserpumpenzange

DIN ISO 8976




- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Mehr Leistung und Komfort im Vergleich zu herkömmlichen Wasserpumpenzangen gleicher Länge: 9-stufige Rastenverstellung für 30 % mehr Greifkapazität
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Robuste Bauart, unempfindlich gegen Verschmutzung; besonders geeignet für Arbeiten im Außenbereich
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen

Allgemein	
Artikel-Nr.	88 01 300 SB
EAN	4003773012061
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	533 g
Abmessungen	300 x 85 x 20 mm
Norm	DIN ISO 8976
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO_2 Fußabdruck (PCF)	1154 g CO_2e
Anteil Recycling-Material	> 90 %

Technische Attribute	
Einstellpositionen	9
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 2 3/4 Zoll
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	60 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 70 mm

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

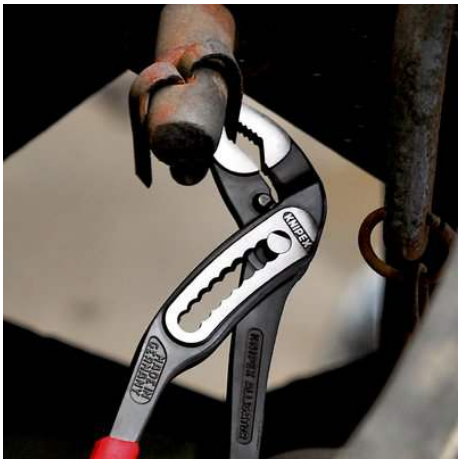


KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX



Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück; die gesamte Betätigungskraft kann zum Drehen der Werkstücke eingesetzt werden; festes Zusammendrücken der Zangenschenkel ist nicht erforderlich, dadurch weniger Kraftaufwand



