Produktinformation

82 01 200 SB

KNIPEX TwinGrip
Front- und Seitengreifzange



- Greifen, Anziehen und Lösen von Schrauben mit verschlissenen Köpfen und Antrieben
- Einzigartige Kombination: Frontgreif- und Seitengreif-Funktion, durchgestecktes Gelenk, Druckknopfverstellung
- Bissiges Frontgreifmaul mit robusten Zähnen und hoher Übersetzung an der Maulspitze

- Die Generalistin für alle gängigen Arbeiten
- Große Front- und Seitengreif-Kapazitäten: für Durchmesser und Schlüsselweiten 4 – 22 mm
- Zuverlässiges, frontales Greifen flacher Werkstücke bis 8 mm durch Dreipunkt-Anlage
- Fünffach verstellbares Gleitgelenk mit Druckknopfverstellung für präzises Anpassen der Greifweite
- Sehr schlanke Zange: Arbeiten auch in beengten Bauräumen, mit schlanker Drehzone für schnelles Schrauben
- Klemmschutz mindert das Risiko gequetschter Finger
- Langlebig und belastbar durch robustes, durchgestecktes Zangengelenk

Allgemein	
Artikel-Nr.	82 01 200 SB
EAN	4003773087571
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
Gewicht	236 g
Abmessungen	200 x 85 x 19 mm
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
CO_2 Fußabdruck (PCF)	531 g CO_2e
Anteil Recycling-Material	> 90 %

Technische Attribute	
Einstellpositionen	5
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 5/32 – 7/8 Zoll
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 4 – 22 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	4 – 22 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll)	5/32 – 7/8 Zoll

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten







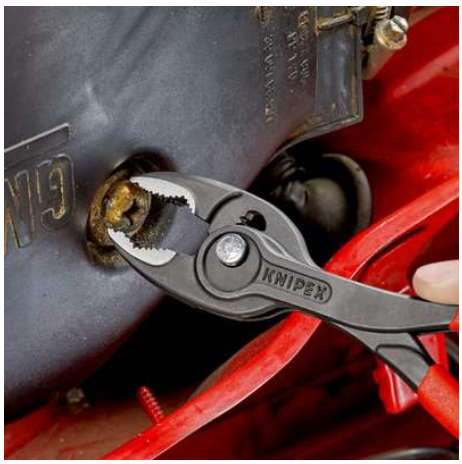


Das durchgesteckte Gelenk ist robust und flexibel, so dass die Zange Werkstücke zwischen 4 und 22 mm festhalten kann.






KNIPEX


KNIPEX


KNIPEX