# Produktdatenblatt

## Inhaltsverzeichnis

| Produkt | Artikelnummer | EAN |
|---|---|---|
| Pressbacke Standard SV42 | 015217X | 4004625015117 |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard SV42

## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| ID | 15407 |
| External Key | 015217X |
| Status | Update Texte |
| Klassen | Variante (7119), EC012046 - Pressbacken für Pressfittinge (9162), Sonderbehandlungsklasse (9347), UFI-Code (9343), SCIP (9340), Pressbacken/Presskette für Pressfittinge (50372148), Pressing jaw/ collar/yoke for press fittings \| EC012046 (50422524), Pressbacken/ Presskette für Pressfittinge \| EC012046 (50421719), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Presswerkzeuge (7321), Produktlinie (6902), Produktbereich (6901), Marke (6900) |
| LastChange | 2025-03-03 10:56:26 |

## Allgemein

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 015217X |
| Bezeichnung Variante | Pressbacke Standard SV42 |
| Vertriebstext | Pressbacke Standard, SV42 |
| EAN/GTIN | 4004625015117 |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| Bezeichnung Marketingprodukt | Pressbacken Standard Typ SV |
| SKU | 015217X |
| Markenname | ROTHENBERGER |
| Ausführung | Standard, SV, 42mm |
| Grundbezeichnung | Pressbacke |
| Bezeichnung Variante Website | Pressbacke Standard SV42 |
| Bezeichnung Variante Katalog (Print) | Pressbacke Standard SV42 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Warengruppe | Verpressen |
| Produkthierarchie Nr. | 170100020001002100 |
| Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit | Stück |
| Materialgruppe | Rabattgruppe 2 |
| Marke | ROTHENBERGER |
| Produktgruppe | Presstechnik, Verbundrohrbearb |
| Kennzeichnung verkaufsfähiger Artikel/Ersatzteil | Preisliste |
| Preiseinheit/Preisbezugsmenge | 1 |
| Mengeneinheit/Bestelleinheit | Stück |
| Ursprungsland | DE - Deutschland |
| Ursprungsregion | Hessen |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard SV42

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Text Gefahrgut-Kennzeichen | Material ist kein Gefahrgut |
| Lieferklasse | 1: sofort ab Lager |
| Gefahrstoff | Nein |
| RO SERVICE+ | Nein |
| Gültig ab | 2025-01-01 |
| Gültig bis | 2025-12-31 |
| Nettogewicht | 3,390 kg |
| Bruttogewicht | 3,460 kg |
| Verpackung Länge | 20,000 cm |
| Verpackung Breite | 15,000 cm |
| Versandgewicht | 3,460 kg |
| Verpackung Höhe | 5,000 cm |
| Mindestbestellmengenvielfaches | 1 |
| Verpackungsvolumen | 1,747 |
| Produkthierarchie | PB Standard SV |
| Mindestmenge | 1 |
| Lieferzeit in Arbeitstagen | 1 |
| Artikelbesonderheit | Kernsortiment |
| Höchstmenge | keine Höchstmenge |
| Haltbarkeit | 99 |
| REACH Prüfung Datum | 2021-10-01 |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Länge x Breite x Höhe | 20,000 X 15,000 X 5,000 cm |
| Rabattgruppe 2023 | B |
| Länge | 20,000 cm |
| Breite | 15,000 cm |
| Höhe | 5,000 cm |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Arbeitsbereich Durchmesser mm | 42 mm |
| Pressbackensystem | Pressbacke Standard |
| Pressbacken Kontur | SV |
| eClass Code | 21110101 |
| Klassencode ECLASS | ADH291010 |

## Marketing

| | |
|---|---|
| Neutrale Bezeichnung | Pressbacke Standard |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard SV42

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Anwendungsvorteile** | • DURA LAZR TEC Verfahren - Partielles Laserhärten ermöglicht höchsten Härtegrad an hochbelasteten Stellen. Dies führt zu minimalen Verschleiß und einer hohen Konturtreue<br>• In Kombination mit dem geschmiedeten, hochbelastbaren und flexiblen Spezialstahl erreicht die neue Pressbackengeneration eine 100% längere Langlebigkeit im Vergleich zum Vorgänger<br>• Die 3-Bolzen Gleichlaufmechanik ermöglicht das Öffnen der Pressbacke mit einem Finger<br>• Präzisionsgefertigte Kontur für optimale und sichere Verpressungen |
| **Marketingtext** | Die Standard Pressbacke der Kontur SV mit Nennweite von 42 mm eignet sich ideal zum systemkonformen Verpressen von Fittings für Metallrohrsysteme. Eine verlängerte Lebensdauer der Pressbacke sowie ein präzises Verpressen, wird durch das spezielle, partielle Laserhärteverfahrens namens DURA LAZR TEC erreicht. Daraus resultierend ergeben sich ein minimierter Verschleiß innerhalb der Presskontur als auch eine Verdoppelung der Presszyklen im Vergleich zum Vorgängermodell. Die Qualität der Pressbacke, über die gesamte Lebensdauer, wird durch den optimierten Korrosionsschutz perfektioniert. Mit der Integration einer 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik wird das Öffnen der Pressbacke im täglichen Einsatz zu einer Leichtigkeit (One-Finger-Operation). Die ROTHENBERGER Pressbacken eignen sich durch den Einsatz von hochbelastbaren Spezialstahl für alle Pressmaschinen mit einer Schubkraft von 32-34kN. |
| **Einsatzbereich** | Die Standard Pressbacke ist für den Einsatz mit den Pressmaschinen ROMAX 4000, ROMAX 3000 AC und ROMAX AC ECO mit konstanter, axialer Schubkraft geeignet. Die Pressbacke ist perfekt für Verpressungen im Neubau, für Sanierungsarbeiten sowie für Instandhaltungen von Metallsystemen geeignet. |
| **Produktbeschreibung** | Die präzise Pressbacke zum systemkonformen Verpressen von Fittings für metallische Rohrleitungssysteme (Kupfer, Stahl, Edelstahl) im Einsatzbereich 42 mm. |
| **Spiegelstrich 1 Headline** | DURA LAZR TEC |
| **Spiegelstrich 1 Subline** | 100% höhere Lebensdauer |
| **Spiegelstrich 2 Headline** | 3-Bolzen-Gleichlaufmechanik |
| **Spiegelstrich 2 Subline** | Hohe Genauigkeit beim Pressen und synchroner Lauf der Backenhebel |
| **Spiegelstrich 3 Headline** | Chargennummerierung und Einzelprüfung |
| **Spiegelstrich 4 Headline** | Präzisionsgefertigte Kontur |
| **Spiegelstrich 5 Headline** | Aus geschmiedetem, hochbelastbarem Spezialstahl |
| **Spiegelstrich 6 Headline** | Durchgehender Bolzen |
| **Spiegelstrich 3 Subline** | Sicherung des hohen Qualitätsstandards von Material und Presskontur |
| **Spiegelstrich 7 Headline** | Langzeit- Korrosionsschutz |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

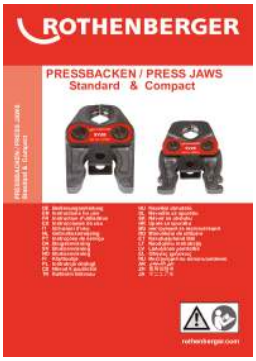
Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard SV42

## Marketing

| | |
|---|---|
| **Spiegelstrich 4 Subline** | Für optimale und sichere Verpressungen |
| **Spiegelstrich 8 Headline** | Optimierte Einlaufkontur |
| **Spiegelstrich 5 Subline** | Geeignet für alle Pressmaschinen mit konstanter, axialer Schubkraft von 32 – 34 kN und kompatibler Pressbackenaufnahme |
| **Spiegelstrich 6 Subline** | Ohne potentielle Bruchstellen und deutliche Reduktion der Bruchgefahr |
| **Spiegelstrich 7 Subline** | Besonders geeignet für den harten Baustelleneinsatz |
| **Spiegelstrich 8 Subline** | Angepasster Kraftfluss und geringer Verschleiß |
| **Lieferumfang** | Pressbacke Standard SV, 42mm<br>Bedienungsanleitung<br>ROBOX |

## Medien

| | | |
|---|---|---|
| **Detailbild** |  | **sv.tif**<br>MamfileID: 128782<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| **Hauptbild** |  | **4361_pressbacke_standard_sv42_015217x_p01.tif**<br>MamfileID: 30316<br>Beschreibung:<br>FileType: tif |
| **Icons** |  | **RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_DURA LAZR TEC.eps**<br>MamfileID: 70965<br>Beschreibung:<br>FileType: eps |
| **Betriebsanleitung** |  | **92605_i7_ba_pressbacke_st_co_a6_0921.pdf**<br>MamfileID: 70715<br>Beschreibung:<br>FileType: pdf |

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard SV42

## Medien

**Pressbacken-Kompatibilität**



**2023.12_ROTHENBERGER_Jaw_Approval_List_Website.pdf**
MamfileID: 275272
Beschreibung:
FileType: pdf

## Crossselling

**Crossselling**



**ROTRAC 28, 3-28mm**
Artikelnummer: 70010



**Tube Cutter 35 + Universalentgrater**
Artikelnummer: 19152



**Innen und Aussenentgrater 10-54 mm**
Artikelnummer: 1500000236



**Werkzeug Set Azubi, 50- teilig**
Artikelnummer: 19166

**Zubehör**




**Pressbacke Standard SV16**
Artikelnummer: 015220X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

# Pressbacke Standard SV42

## Crossselling




**Pressbacke Standard SV14**
Artikelnummer: 015219X



**Pressbacke Standard SV54**
Artikelnummer: 015218X



**Pressbacke Standard SV35**
Artikelnummer: 015216X




**Pressbacke Standard SV28**
Artikelnummer: 015215X




**Pressbacke Standard SV22**
Artikelnummer: 015214X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.

Produktdatenblatt

# Pressbacke Standard SV42

## Crossselling




**Pressbacke Standard SV18**
Artikelnummer: 015213X




**Pressbacke Standard SV15**
Artikelnummer: 015212X

Irrtümer für den Gesamtinhalt vorbehalten. Bezug nur über den Fachhandel.