
Inhaltsverzeichnis

Produkt	Artikelnummer	EAN
ROPOWER 50 R, Automatic die head, BSPT R1/2-2", 230V	1000004212	4004625554173

**ROPOWER 50 R, Automatic die head, BSPT
R1/2-2", 230V****Eigenschaften**

ID	27788
External Key	1000004212
Status	Mastersprache DE freigegeben
Klassen	Variante (7119), Netzstecker (9480), Gewindeschneider (elektrisch) (50368006), EC001379 - Gewindeschneider (elektrisch) (8425), Marketing Produkt (7118), Produktgruppe (7637), Stationäres Gewindeschneiden (7692), Produktlinie (6902), Gewindeschneiden (7689), Produktbereich (6901), Marke (6900)
LastChange	2024-11-06 10:10:28

Allgemein

Artikelnummer	1000004212
Bezeichnung Variante	ROPOWER 50 R, Automatic die head, BSPT R1/2-2", 230V
Vertriebstext	ROPOWER 50 R, mobile Kompakt-Gewindeschneidmaschine, BSPT 1/2"-3/4", 1"-2", 230V mit Fahrgestell 56051
EAN/GTIN	4004625554173
Zolltarifnummer	84597000
Bezeichnung Marketingprodukt	Gewindeschneidmaschine ROPOWER 50 R
SKU	1000004212
Markenname	ROTHENBERGER
Ausführung	mit Automatik-Kopf, BSPT R, 1/2-2"
Grundbezeichnung	ROPOWER 50R
Bezeichnung Variante Website	ROPOWER 50 R, Automatic die head, BSPT R1/2-2", 230V
Bezeichnung Variante Katalog (Print)	ROPOWER 50 R, Automatic die head, BSPT R1/2-2", 230V

Stammdaten

Warengruppe	Gewindeschneiden
Produkthierarchie Nr.	060300010002000100
Basis-Mengeneinheit/Inhaltseinheit	Stück
Materialgruppe	Rabattgruppe 1
Marke	ROTHENBERGER
Produktgruppe	Stahlrohrbearbeitung
Preiseinheit/Preisbezugsmenge	1
Mengeneinheit/Bestelleinheit	Stück
Ursprungsland	TH - Thailand
Ursprungsregion	-
Gültig ab	2024-01-01
Gültig bis	2024-12-31

**ROPOWER 50 R, Automatic die head, BSPT
R1/2-2", 230V****Stammdaten**

Nettogewicht	89,600 kg
Bruttogewicht	89,600 kg
Versandgewicht	89,600 kg
Mindestbestellmengenvielfaches	1
Verpackungsvolumen	578,023 cm ³
Produkthierarchie	ROPOWER 50 R
Mindestmenge	1
Lieferzeit in Arbeitstagen	1
Artikelbesonderheit	Kernsortiment
Höchstmenge	keine Höchstmenge
Haltbarkeit	99
Verpackungsmenge	1
Länge x Breite x Höhe	59,000 X 97,000 X 101,000 cm
Länge	59,000 cm
Breite	97,000 cm
Höhe	101,000 cm

Technische Daten

Arbeitsbereich Durchmesser Zoll	1/2 – 2 Zoll
Netzstecker Typ	Stecker-Typ C (CEE 7/17)
Schalldruckpegel	85 dB(A)
Schallleistungspegel (LwA)	96 dB(A)
Leistungsaufnahme	1.150 W
Stromart	230 V
Geschwindigkeit Schnell-Rücklauf	38 U/min
Vibration	2,5 m/s ²
Gewindeart	BSPP BSPT R BSW Metrisch NPT
eClass Code	21052705
Klassencode ECLASS	BAA376

Marketing

Neutrale Bezeichnung	Gewindeschneidmaschine
Anwendungsvorteile	• Schnelles und zuverlässiges Gewindeschneiden, Ablängen, • Nippelschneiden, Entgraten sowie Rollnuten • Müheloser und bequemer Transport durch den leichten, fahrbaren Arbeitswagen, dient gleichzeitig als Arbeitstisch • Komplette Rohr-, Vor- und -Nachbearbeitung • Wartungsfreundliche Maschinenkonzeption

ROPOWER 50 R, Automatic die head, BSPT R1/2-2", 230V

Marketing

	• Schneidkopf-Typ R (Automatik mit integrierter Ölversorgung) • Mobiles Transport-Untergestell (serienmäßig) • Optional können Original RIDGID Gewindeschneidbacken verwendet werden
Marketingtext	Der ROPOWER 50R mit dem Automatik-Schneidkopf ist ein elektrischer Gewindeschneider für die komplette Rohrvorbearbeitung und -nachbearbeitung von 1/2-2 Zoll. Die Gewindeschneidmaschine schneidet zuverlässig BSPT R Gewinde. Die ROPOWER 50 R ist zum Gewindeschneiden, Ablängen, Nippelschneiden, Entgraten sowie Rollnuten geeignet. Mit seinem leichtgängigen Schlagspannfutter bietet er maximale Spannkraft und verhindert das Durchrutschen des Rohres. Eine Zahnrad-Ölpumpe mit Filtersystem mit hoher Förderleistung und einstellbarer Fördermenge sorgt für optimale Schmier- und Kühlwirkung. Die große Späneauffangwanne ist leicht zu reinigen.
Einsatzbereich	Die ROPOWER 50R BSPT R Gewindeschneidmaschine ist zum Gewindeschneiden, Ablängen, Nippelschneiden, Entgraten sowie Rollnuten von Rohren mit einem Durchmesser von 1/2-2 Zoll geeignet. Zum mühelosen Herstellen von präzisen, normgerechten und sicheren Rohr- und Bolzengewinden. Die ROPOWER 50R ist für den Einsatz in Industrie, Installation, Reparaturarbeiten auf Baustellen oder in Werkstätten geeignet. Zum Gewindeschneiden von: BSPT Rechts, EN 10226, ISO 7-1: Ø1/4-2"
Produktbeschreibung	Mit der mobilen Gewindeschneidmaschine können direkt vor Ort die Rohrgewinde produziert werden. Der Automatik-Gewindeschneidkopf unterstützt die Serienfertigung, weil jede Gewindegröße separat auf die eigenen Anforderungen eingestellt werden. Die Gewinde-Nutzlänge kann auch angepaßt werden. Zum Erzeugen von Rohrgewinden nach BSPT rechts auf Stahlrohren der Norm EN 10255 M-H. Gewindeschneidbereich ist von 1/2" bis 2".
Spiegelstrich 1 Headline	Rohr-Vor- und -Nachbearbeitung Rohrabschneider, selbstzentrierend
Spiegelstrich 1 Subline	Präziser Schnitt
Spiegelstrich 2 Headline	Innenentgrater, einrastbar, 3-schneidig
Spiegelstrich 2 Subline	Gratfreies Arbeiten
Spiegelstrich 3 Headline	Schlagspannfutter mit maximaler Spannkraft
Spiegelstrich 4 Headline	Zentrierfutter
Spiegelstrich 5 Headline	Wartungsfreundliche Maschinenkonzeption Motor doppelt isoliert nach VDE
Spiegelstrich 6 Headline	Durchzugsstarker Motor mit stabilem Drehmoment
Spiegelstrich 3 Subline	Kein Durchrutschen des Rohres
Spiegelstrich 7 Headline	Außenliegende Spindelschmierung
Spiegelstrich 4 Subline	Schnelles und präzises Ausrichten des Rohres
Spiegelstrich 8 Headline	Maschine mit leichter Neigung

ROPOWER 50 R, Automatic die head, BSPT R1/2-2", 230V

Marketing

Spiegelstrich 9 Headline	Zahnrad-Ölpumpe mit Filtersystem und einstellbarer Fördermenge
Spiegelstrich 5 Subline	Arbeitssicherheit
Spiegelstrich 10 Headline	Groß dimensionierte Spänewanne aus Kunststoff
Spiegelstrich 6 Subline	Konstante Kraftübertragung
Spiegelstrich 7 Subline	Wartungsfreundlich
Spiegelstrich 8 Subline	Verminderter Ölbedarf, Ölbenetzung im Rohrinernen wird vermieden
Spiegelstrich 9 Subline	Gleichmäßige Ölfördermenge
Spiegelstrich 10 Subline	Leicht zu reinigen
Lieferumfang	ROPOWER 50 R,AT, BSPT R1/2-2" Fahrgestell ROPOWER 50 R/P160Sani

Medien

Detailbild



1000004212_ropower_50r_d06.tif

MamfileID: 149691

Beschreibung:

FileType: tif



1000004212_ropower_50r_d02.tif


MamfileID: 149695

Beschreibung:

FileType: tif

ROPOWER 50 R, Automatic die head, BSPT R1/2-2", 230V

Medien

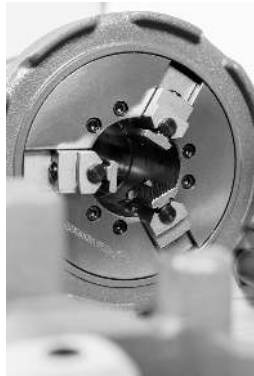


1000004212_ropower_50r_d05.tif

MamfileID: 149692

Beschreibung:

Schlagspannfutter mit auswechselbaren Spannbacken, optimales Klemmverhalten durch flexible Anpassung und breite Auflagen

FileType: tif

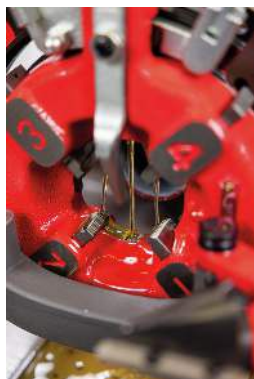

1000004212_ropower_50r_d01.tif

MamfileID: 149696

Beschreibung:

FileType: tif



1000004212_ropower_50r_d03.tif

MamfileID: 149694

Beschreibung:

FileType: tif



1000004212_ropower_50r_d07.tif

MamfileID: 149690

Beschreibung:

FileType: tif



1000004212_ropower_50r_d08.tif

MamfileID: 149689

Beschreibung:

FileType: tif

Hauptbild



1000004212_ropower_50r_p01.tif

MamfileID: 149688

Beschreibung:

Sets beinhalten: ROPOWER 50 R, Automatik-Schneidkopf 1/2-2" (No. 56052), SS-Schneidbacken BSPT 1/2-3/4" (No. 056370X), 1-2" (No. 056371X), Sicherheits-Fußschalter (No. 56335), Fahrgestell (No. 56051), Werkzeug

FileType: tif

Medien

Anwendungsbild



1000004212_ropower_50r_aw02.tif

MamfileID: 149697

Beschreibung:

FileType: tif



1000004212_ropower_50r_aw01.tif

MamfileID: 149698

Beschreibung:

Automatik-Schneidköpfe mit Gewindegrößen-Schnelleinstellung,
Gewindelängen-Automatik, feineinstellbare Gewindetiefe ohne
Neujustierung

FileType: tif

Icons



mobiler_Einsatz_3_1.eps

MamfileID: 87053

Beschreibung:

FileType: eps



Wechselstrom_230V_10.EPS

MamfileID: 87026

Beschreibung:

FileType: eps



Wechselstrom_110V_4.EPS

MamfileID: 87028

Beschreibung:

FileType: eps



RO_Icons_Produkteigenschaften_CMYK_RO SERVICE+.eps

MamfileID: 70951


Beschreibung:

FileType: eps

ROPOWER 50 R, Automatic die head, BSPT R1/2-2", 230V

Medien

Ersatzteilliste




ETL-ROPOWER_50_R-1500004022-DE-0824.pdf

MamfileID: 360081

Beschreibung:

FileType: pdf

Betriebsanleitung

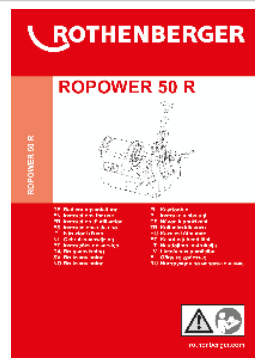

1300006867-i0 BA_ROPOWER 50

R-1500004022-1500004025-1500004027-1022.pdf

MamfileID: 359312

Beschreibung:

FileType: pdf

RoHS-Erklärung



EU-Konformitätserklärung SC 2-3-4SE+ROPOWER
50R-11.10.2022.pdf

MamfileID: 325636

Beschreibung:

FileType: pdf

Crossselling

Crossselling



Fahrgestell ROPOWER 50 R/P160Sani

Artikelnummer: 56051

Crossselling



Hanfspule, gekämmte Qualität
Artikelnummer: 65081



Hanfspender mit Rolle - 40g, 40m
Artikelnummer: 70623



Rohraufgeständer, verstellbar, bis 6"
Artikelnummer: 56047

Crossselling



RONOL, Spraydose, 600ml

Artikelnummer: 65008



RONOL SYN, Spraydose, 600ml, f. Trinkwasser

Artikelnummer: 65013