



- ①  
 Verschraubungen  
 inkl. Überwurfmutter,  
 Einlegeeteil und Dichtung
- |               |             |
|---------------|-------------|
| DN 20 Gewinde | 0812.20.900 |
| DN 20 Löt     | 0813.20.900 |
| DN 25 Gewinde | 0812.25.900 |
| DN 25 Löt     | 0813.25.900 |
| DN 32 Gewinde | 0812.32.900 |
| DN 32 Löt     | 0813.32.900 |

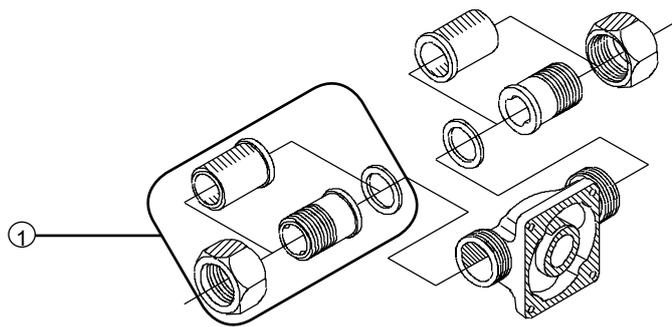

Universalfansch

- ②  
 Verschraubungen  
 inkl. Überwurfmutter,  
 Einlegeeteil und Dichtung
- |               |             |
|---------------|-------------|
| DN 20 Gewinde | 0814.20.900 |
| DN 20 Löt     | 0815.20.900 |
| DN 25 Gewinde | 0812.25.900 |
| DN 25 Löt     | 0813.25.900 |
| DN 32 Gewinde | 0816.32.900 |
| DN 32 Löt     | 0817.32.900 |

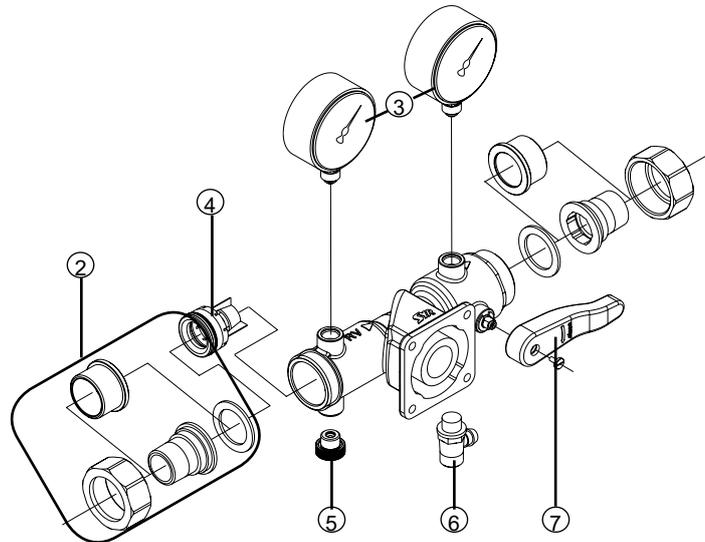


HWS- Flansch 2000

- ③  
 Manometer (Zubehör)  
 2000.00.906 (10 bar)  
 2000.00.907 (25 bar)
- ④  
 Rückflussverhinderer  
 2000.00.921

- ⑤  
 Manostopfen  
 0828.08.000
- ⑥  
 Entleerungsstopfen  
 2315.00.920
- ⑦  
 Absperrgriff  
 2000.00.920

- ⑧  
 Verschraubungen  
 inkl. Überwurfmutter,  
 Einlegeeteil und Dichtung
- |               |             |
|---------------|-------------|
| DN 32 Gewinde | 0812.32.900 |
| DN 32 Löt     | 0813.32.900 |
| DN 40 Gewinde | 0812.40.900 |
| DN 40 Löt     | 0813.40.900 |
| DN 50 Gewinde | 0812.50.900 |
| DN 50 Löt     | 0813.50.900 |

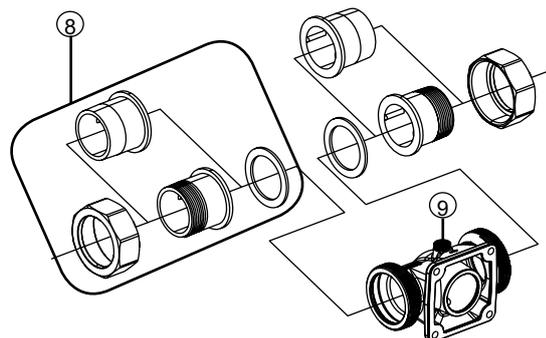

Max Universalfansch

- ⑨  
 Manostopfen  
 0828.08.000