

# SANICUBIC® 2VX



HEBEANLAGE, ÜBERFLUR-/UNTERFLURINSTALLATION INNERHALB VON GEBÄUDEN



ERHÄLTlich MIT  
DREHSTROM

**GRAU- UND SCHWARZWASSER**  
aus Bad (mehrere WCs), Küche, Waschküche

16 m  
↑



SMART-Steuerung



Classic-Steuerung  
inkl. 4 m Kabel



Alarmmodul,  
OPTIONAL akustische und  
visuelle Warneinheit  
(Kabel 5 m)



**FREISTROMRAD**  
KX V6

PRODUKTBEZEICHNUNG	GTIN	ARTIKELNUMMER	HYDRAULIK	TANK (L)	SCHALTVOLUMEN (L)	U (V)	P (W)
SANICUBIC 2 VX	3.308.815.063.140	0052	Freistromrad	120	26	230	2 x 2.000
SANICUBIC 2 VX SMART	3.308.815.076.171	0052SMART					
SANICUBIC 2 VX TRI	3.308.815.074.689	0052TRI					
SANICUBIC 2 VX TRI SMART	3.308.815.076.188	0052TRISMA					
						400	2 x 3.500

Weitere technische Informationen finden Sie unter [WWW.SANIBROY.DE](http://WWW.SANIBROY.DE)

## VORTEILE

- 2 Freistromradpumpen einphasig oder dreiphasig
- Optional mit SMART-System erhältlich: Überwachung der Anlage über SMART Bedienelement
- Direkter und sicherer Zugriff auf die Pumpen
- Zubehör: Absperrventile und Be- und Entlüfter mit Aktivkohle (siehe Seite 74/75)




## ANWENDUNGEN

- Förderung von Abwasser aus Geschäften, Wohngebieten oder Wohnungen
- Zur Installation innerhalb des Gebäudes
- Für öffentlich zugängliche Einrichtungen

## MERKMALE

- **Material:** Glasfaserverstärkter Polypropylen-Tank
- **Maximaltemperatur des zulaufenden Abwassers:** 70 °C für max. 5 min im Kurzzeitbetrieb
- **Füllstand ON/OFF:** 166/100 mm
- **Alarm-Füllstand:** 240 mm
- **Durchmesser der Druckleitung:** Ø außen 90 oder 110
- Steuerung extern mit 4 m Kabel
- Alarmmodul, akustische und visuelle Alarmierung (Kabel 5 m)
- 5 Einlässe

## PUMPENKENNLINIE

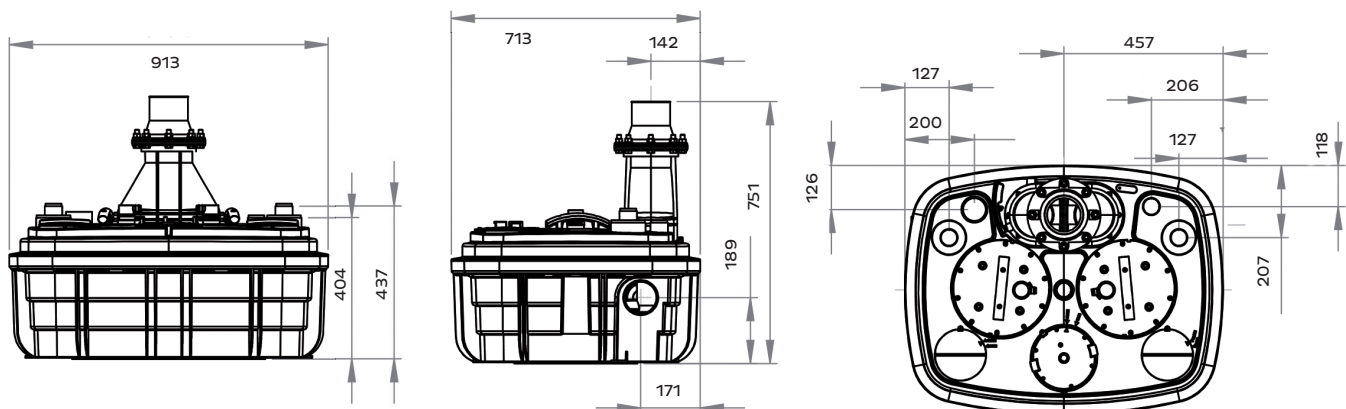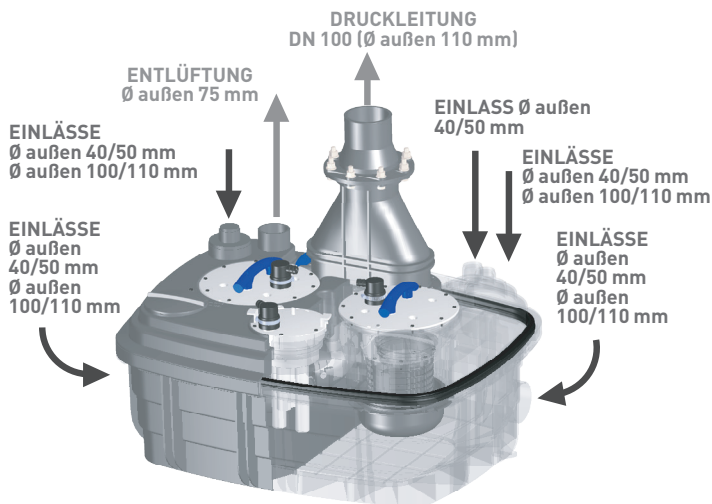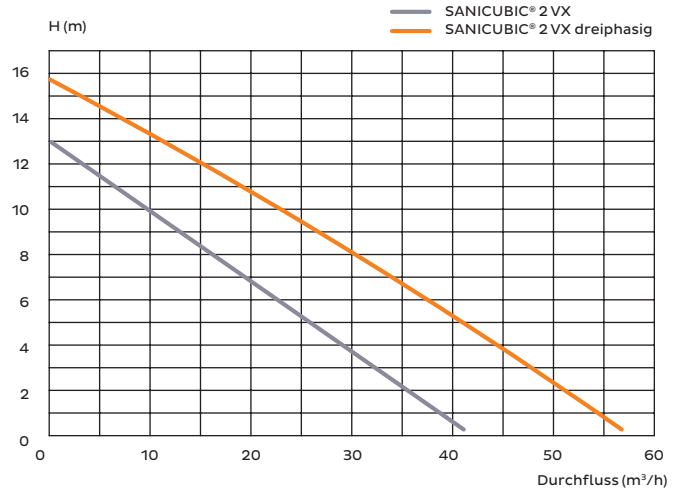

FREQUENZ (HZ)	I MAX (A)	U/MIN	SCHUTZKLASSE	Q MAX (M³/H)	H MAX (M)	GEWICHT (KG)	STEUERUNG	SCHUTZKLASSE STEUERUNG	ALARM
50-60	16	2.800	IP 68	40	13	59	Classic	IP X4	Extern, mit Kabel
							SMART		
	12			55	16	60	Classic		
							SMART		