



**Pumpe und Siphon für flache Duschtasse.**

**Einlasshöhe = 8 cm**



**3 m**  
↑

# SANISHOWER® Flat

## VORTEILE

- Sehr niedrige Einschalthöhe: 30 mm
- Geringer Platzbedarf
- Ultraflacher Siphon ist kompatibel mit Großteil der handelsüblichen Duschtassen



## Funktionsweise

Das Wasser fließt in den Auffangbehälter. Sobald es einen bestimmten Stand erreicht hat, wird die Pumpe über die Steuermembran in Betrieb gesetzt.

**Einschalhöhe:** 30 mm

**Min. Aufbauhöhe Duschtasse:** 8 cm

**Einleitungsöffnung:** 1 x DN 25 / Ø 32 mm (Dusche),  
1 x DN 32 / Ø 40 mm (Waschbecken)

**Druckleitung Anschluss:** DN 25 / 32 mm

**Stromversorgung:** 220–240 V/50 Hz


**Motorleistung:** 250 W

**Max. Stromaufnahme:** 1,3 A • **Schutzklasse:** I


**Durchschnittstemperatur des zufließenden Abwassers:**  
40 °C

**Schutzart:** IP44 • **Nettogewicht:** 3,7 kg

Rückstauklappe im Lieferumfang

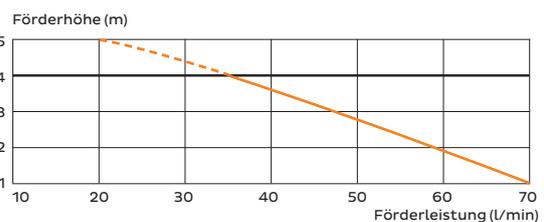

## Siphonabmessungen

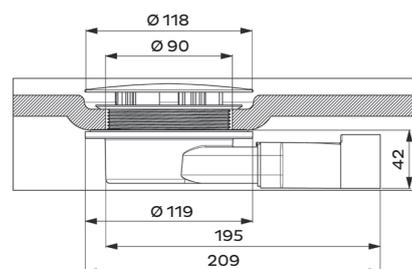

## Installationsschema SANISHOWER® Flat

