STAHLWILLE®

Ringmaulschlüssel, metrisch

4014



Art.-Nr.	**40148080**
GTIN	**4018754226498**
Modell	**4014 80**

Bezeichnung. Ringmaulschlüssel SW 80 L.860mm

Eigenschaften.


- **metrische, gleiche** Schlüsselweiten
- Maulstellung 15°
- Ring mit Doppelsechskant
- Ringseite um 10° gekröpft
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Produkthighlights.



Für alle Fälle.
Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.

Technologien und Leistungsmerkmale.

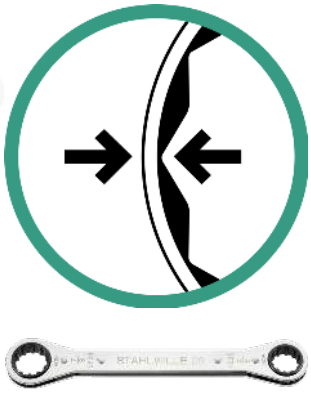

Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.



Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	80 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	80 mm
Jaws angled	10 °
Länge mm (L)	860 mm
Breite mm (b)	163 mm
a1	28 mm
a2	41 mm
d	119 mm
DIN	DIN 3113 Form A
Legierung	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt
t	63,5 mm
Ringstellung	10 °

Logistikdaten.

Art.-Nr.	40148080
GTIN	4018754226498
Gewicht (g)	8000 g
Volumen (verpackt, dm3)	8.944 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	860
Breite mm (IFS)	160
Höhe mm (IFS)	65
Gewicht (brutto, kg)	8,000
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	860
Breite (verpackt, mm)	160
Höhe (verpackt, mm)	65

GTIN-Code.

4 018754 226498

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal