STAHLWILLE®

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP®

730R Quick



Art.-Nr.	**96501054**
GTIN	**4018754339976**
Modell	**MANOSKOP® 730R/2-1 Quick**

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730R Quick 2-10N·m 1/4" L. 250mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Produkthighlights.



Blitzschnelle Einstellung.
Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.




Justieren ohne Demontage.
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.


Technologien und Leistungsmerkmale.



Verschleißarmes Biegestabsystem
Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.

Technische Zeichnung.

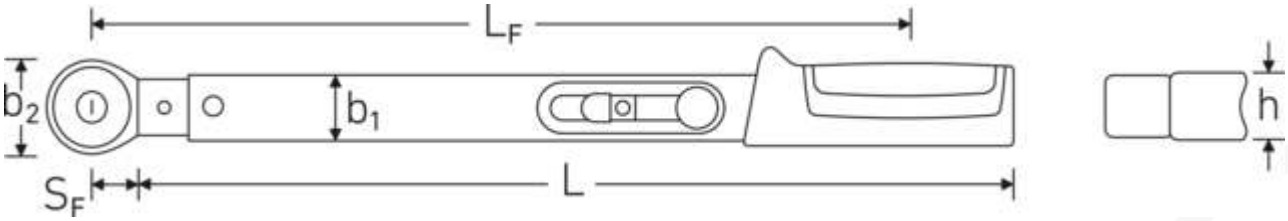

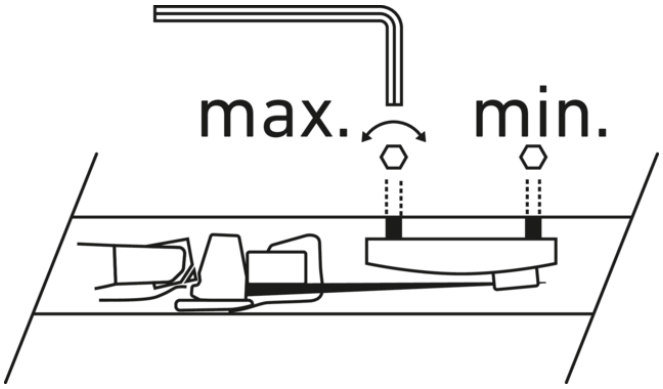

Technische Attribute.

Gr.	2-1
Anzeigeabweichung	± 4 %
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96501054
GTIN	4018754339976
Gewicht (g)	480 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.825 dm3

Messbereich N·m	2-10 N·m
Messbereich ft·lb	- ft·lb
Skaleneinteilung N·m	0,5 N·m
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4
Länge mm (L)	250 mm
b1	60 mm
b2	22 mm
Höhe mm (h)	55 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	157,2 mm
SF	17,5 mm

Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	250
Breite mm (IFS)	60
Höhe mm (IFS)	55
Gewicht (brutto, kg)	0,450
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,013
Länge (verpackt, mm)	250
Breite (verpackt, mm)	60
Höhe (verpackt, mm)	55

Stückliste.



50184001
Drehmomentschlüssel
MANOSKOP®

GTIN-Code.

4 018754 339976

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal