STAHLWILLE®

Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP®

755




Art.-Nr. **50010030**
GTIN **4018754031658**
Modell **755/30**

Bezeichnung. Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755 60-300N·m 14 x 18 mm L. 609mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion
- keine Einstellskala, daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich (z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791)
- mit Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- besonders leichte Ausführung
- Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
- Weiterbelastung nach dem Auslösen oder Belastungen entgegen der Funktionsrichtung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels) wirken nicht auf den Auslösemechanismus, der dadurch vor Beschädigung geschützt wird
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (gegen Aufpreis)
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

Technische Zeichnung.

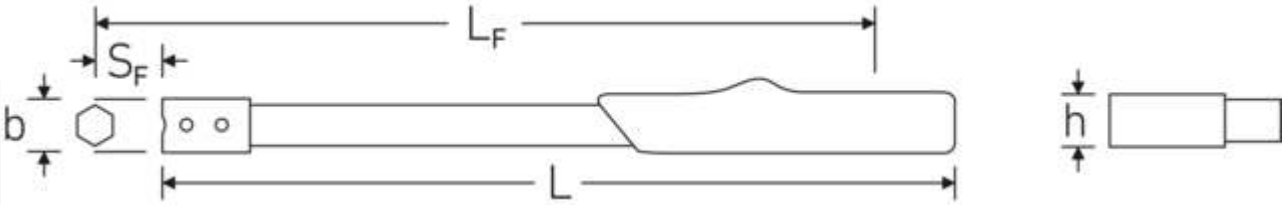

Technische Attribute.

Gr.	30

Logistikdaten.

Art.-Nr.	50010030

Anzeigeabweichung	± 4 %
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	14 x 18 mm
Messbereich N·m	60-300 N·m
Messbereich ft·lb	40-220 ft·lb
MA N·m	60 N·m
Nennwert N·m	300 N·m
Länge mm (L)	609 mm
Breite mm (b)	28 mm
Höhe mm (h)	24 mm
LF	587 mm
SF	25 mm

GTIN	4018754031658
Gewicht (g)	1210 g
Volumen (verpackt, dm3)	2.07936 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	610
Breite mm (IFS)	36
Höhe mm (IFS)	28
Gewicht (brutto, kg)	1,334
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,110
Länge (verpackt, mm)	640
Breite (verpackt, mm)	57
Höhe (verpackt, mm)	57

GTIN-Code.

4 018754 031658

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal