STAHLWILLE®



VDE-PZ-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+

4671 VDE

Art.-Nr.	**46713002**
GTIN	**4018754338160**
Modell	**DRALL⁺ 4671 VDE PZ2**

Bezeichnung.

VDE-PZ-Kreuzschlitzschraubendreher DRALL+ Gr. PZ2 L.100mm

Eigenschaften.

- für POZIDRIV® Schrauben
- reduzierter Klingendurchmesser zum Erreichen tiefliegender Verschraubungen
- Klinge mit integrierter Schutzisolierung
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- schwarze Klingenspitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel

Vorteile.

Praktischer und hochwertiger VDE-Kreuzschlitzschraubendreher für POZIDRIV® Schrauben.

Reduzierter Klingendurchmesser ermöglicht das Erreichen und Betätigen von tiefliegenden Verschraubungen, z. B. in Schaltschränken oder Schaltgeräten.

Integrierte Schutzisolation nach EC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V erlaubt sicheres Arbeiten bei zulässigen Spannungen bis 1.000 V.

Rollhemmender 3-Komponenten-Griff aus isolierten Materialien für einen ermüdungsfreien Leistungsübertragung.

Hergestellt aus robustem Chrome Alloy Steel mit einer brünierten Klinge.

Produkthighlights.



Effizient bei tiefliegenden Verschraubungen.
Die VDE-Kreuzschlitzschraubendreher von STAHLWILLE mit reduziertem Klingendurchmesser gewährleisten ein problemloses Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen, insbesondere bei tiefliegenden Verschraubungen wie z. B. in Schaltschränken und Schaltgeräten.



Profi-Klinge für präzisen Schraubensitz.
Die robuste Klinge aus Chrome Alloy Steel bietet eine hohe Lebensdauer auch bei intensiver Nutzung im Alltagseinsatz. Die brünierte Spitze sorgt für einen präzisen Sitz in der Schraube und reduziert das Risiko von Abrutschen. So werden Verschraubungen sauber, kontrolliert und materialschonend ausgeführt.




Sichere Anwendung.
Der VDE-Kreuzschlitzschraubendreher ist bis 1.000 V schutzisoliert und erfüllt nach IEC 900 - AC/1000 V die entsprechenden Sicherheitsstandards.

Technologien und Leistungsmerkmale.



3-Komponenten-Griff
Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte und weiche Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.

Technische Zeichnung.

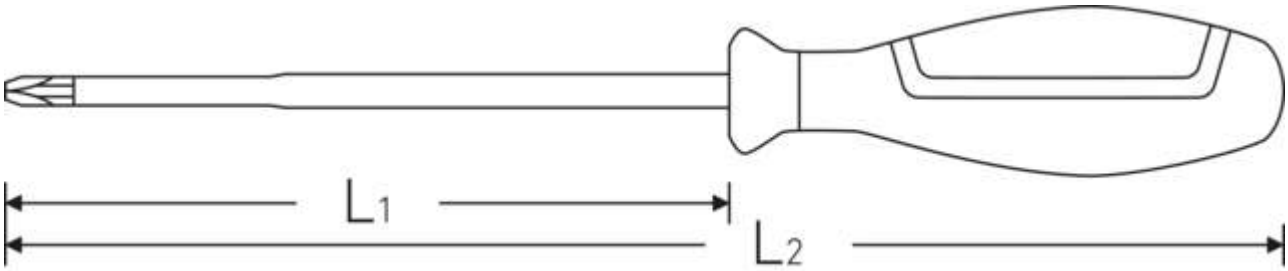

Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	PZ2
L1	100 mm
L2	215 mm
Abtriebsprofil	POZIDRIV®
DIN	DIN EN 60900

Logistikdaten.

Art.-Nr.	46713002
GTIN	4018754338160
Gewicht (g)	55 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.93085 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	215
Breite mm (IFS)	34
Höhe mm (IFS)	34
Gewicht (brutto, kg)	1,000
Gewicht PAP (kg)	0,102
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	230
Breite (verpackt, mm)	115
Höhe (verpackt, mm)	73

GTIN-Code.

4 018754 338160

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal