
STAHLWILLE®

Ratschenschlüssel FastRatch

FastRatch 240



Art.-Nr.	**41101919**
GTIN	**4018754165131**
Modell	**FastRatch 240 19-3/4**

Bezeichnung.

Ratschenschlüssel SW 19 x SW 3/4 mm/" L.238.5mm

Eigenschaften.

- besonders geeignet für Überwurfmuttern
- mit einem Schlüssel können jeweils metrische und zöllige Schrauben/Muttern betätigt werden
- ergonomische, schlanke Bauform
- aus rostfreiem, vergütetem Edelstahl
- DBGM (Deutsches Bundes-Gebrauchsmuster)
- patentiert

Vorteile.

Konkurrenzloser Ratschenschlüssel FastRatch für Sechskant-Überwurfmuttern.

Dank der patentierten Technik des „sich öffnenden Rings“ kann er selbst in schwer zugänglichen Einbaulagen wie Leitungsverschraubungen problemlos agieren.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Ratschenringmaulschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Vereint die Vorteile mehrerer Werkzeuge: Die Zentrierung auf dem Schraubenkopf eines Ringschlüssels, seitliches Aufstecken eines Maulschlüssels sowie das zuverlässige Ratschen.

Präziser Selbstklemmeffekt: Gelenkig gelagerte Schenkel mit Federsystem und integrierte Daumen-Öffnungshilfe verteilen die Kraft gleichmäßig auf die Flanken.









Produkthighlights.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Drei in Einem.
Der Ratschenschlüssel ist multifunktional: Ringschlüssel, Maulschlüssel und Ratsche für das höchste Maß an technischer Flexibilität und Zuverlässigkeit bei der Durchführung von Arbeitsabläufen.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Fester Selbstklemmeffekt.
Das Schraubprofil besteht aus gelenkig gelagerten Schenkeln, die sich beim Anzug festziehen und die Kraft auf die Flanken des Schraubenkopfes übertragen. Der Schließmechanismus des Ratschenschlüssels sorgt für einen sicheren und zentrierten Sitz auf der Schraube. Im entlasteten Zustand stellt die integrierte Schließfeder eine zuverlässige Verbindung zwischen Werkzeug und Schraube sicher.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Einfache Handhabung.
Leichter Druck auf die Daumen-Öffnungshilfe klappt den Schlüssel auf, sodass er seitlich auf die Sechskantschraube geschoben werden kann. Die Pfeil-Kennzeichnung am Schlüsselkopf verdeutlicht die Betätigungsrichtung.




Hochwertige Verarbeitung.
Das Werkzeug ist aus hochwertigem Edelstahl hergestellt, was ihm eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung verleiht.



Breiter Anwendungsbereich.
Dank des patentierten Systems und ergonomischer Form ideal geeignet für den Schraubenanzug an Bremsleitungen, Spurstangen, Abgastemperatursensoren, Dieselkraftstoffleitungen oder Klimaanlagendrucksensoren.

Technische Zeichnung.

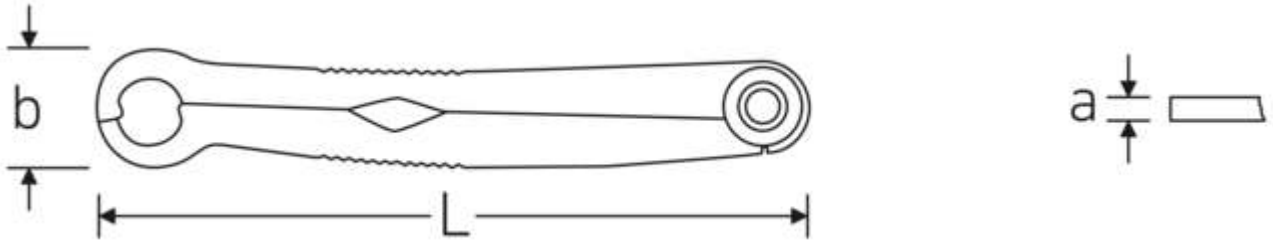

Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	19 mm
Schlüsselweite 1 [Zoll]	3/4 "
Länge mm (L)	238,5 mm
Breite mm (b)	38,5 mm
a	7 mm
Legierung	Edelstahl, rostfrei
Oberfläche	vergütet

Logistikdaten.

Art.-Nr.	41101919
GTIN	4018754165131
Gewicht (g)	367 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.144 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	240
Breite mm (IFS)	40
Höhe mm (IFS)	15
Gewicht (brutto, kg)	0,367
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	240

Breite (verpackt, mm)	40
Höhe (verpackt, mm)	15

GTIN-Code.

4 018754 165131

Bilder.













STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal