



## Doppelmaulschlüssel MOTOR, metrisch

### MOTOR 10

Art.-Nr. 40032224  
GTIN 4018754017980  
Modell MOTOR 10 22 x 24



#### Bezeichnung.

Doppelmaulschlüssel SW 22 x 24 L.250mm

#### Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3110 / ISO 10102

#### Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Doppelmaulschlüssel MOTOR, metrisch, Länge 250 mm, DIN 3110, ISO 10102, Chrome Alloy Steel, verchromt, 40032224.

Erprobter Spezialstahl und ein aufwändiges Schmiedeverfahren machen den Schraubenschlüssel langlebig und robust.

Besonders niedrige Fertigungstoleranzen garantieren, dass das Maul immer sicher auf der Schraube sitzt.

Hochwertige, griffige Oberflächenstruktur - für sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen.

#### Technologien und Leistungsmerkmale.



##### Doppel-T-Profil


Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



### Offset Shaft Design

Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

## Technische Zeichnung.

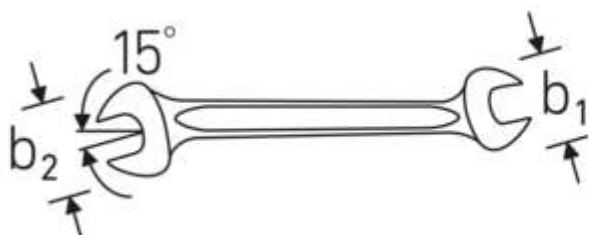

## Technische Attribute.

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Schlüsselweite 1 [mm] | 22 mm                         |
| Schlüsselweite 2 [mm] | 24 mm                         |
| Jaws angled           | 15 °                          |
| Länge mm (L)          | 250 mm                        |
| b1                    | 49 mm                         |
| b2                    | 53 mm                         |
| a                     | 7,8 mm                        |
| DIN                   | DIN 3110, ISO 10102           |
| Legierung             | Chrome Alloy Steel, verchromt |
| Oberfläche            | verchromt                     |

## Logistikdaten.

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Art.-Nr.                | 40032224            |
| GTIN                    | 4018754017980       |
| Gewicht (g)             | 225 g               |
| Volumen (verpackt, dm3) | 0.6678 dm3          |
| Packnorm                | 5                   |
| WEEE/ElektroG           | nicht ear-pflichtig |
| Zolltarifnr.            | 82041100            |
| Ursprungsland AWR       | GERMANY             |
| Ursprungsregion         | Nordrhein-Westfalen |
| Tiefe mm (IFS)          | 253                 |
| Breite mm (IFS)         | 53                  |
| Höhe mm (IFS)           | 8                   |
| Gewicht (brutto, kg)    | 1,195               |
| Gewicht PAP (kg)        | 0,000               |
| Gewicht PVC (kg)        | 0,013               |
| Länge (verpackt, mm)    | 265                 |
| Breite (verpackt, mm)   | 63                  |
| Höhe (verpackt, mm)     | 40                  |

## GTIN-Code.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

[info@stahlwille.de](mailto:info@stahlwille.de) · [www.stahlwille.com](http://www.stahlwille.com)

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal