STAHLWILLE®



# Steckschlüsseleinsätze 1/4", zöllig

## 40aD

Art.-Nr. **01530022**
GTIN **4018754001545**
Modell **40aD 11/32**

**Bezeichnung.**

1/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 11/32" L.23mm


**Eigenschaften.**

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 1/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (Prüfwerte)

## Technologien und Leistungsmerkmale.

**High Performance Quality (HPQ®)**
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

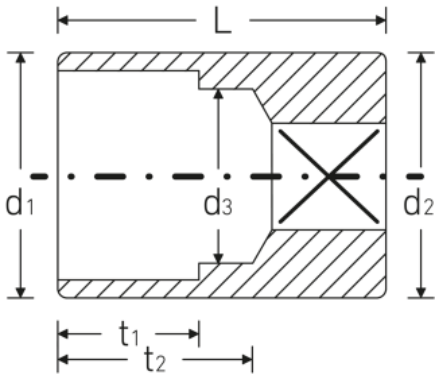


## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite [Zoll]** | 11/32 " |
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 1/4 " |
| **Länge mm (L)** | 23 mm |
| **Abtriebsprofil** | Doppelsechskant AS-Drive |
| **d1** | 12,7 mm |
| **d2** | 12,7 mm |
| **d3** | 8,1 mm |
| **Legierung** | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt |
| **t1** | 8 mm |
| **t2** | 13,3 mm |
| **Hand-/ Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 01530022 |
| **GTIN** | 4018754001545 |
| **Gewicht (g)** | 13 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.04875 dm3 |
| **Packnorm** | 10 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 23 |
| **Breite mm (IFS)** | 13 |
| **Höhe mm (IFS)** | 13 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,133 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,002 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 75 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 50 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 13 |

## GTIN-Code.

4 018754 001545

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal