STAHLWILLE®

Doppelmaulschlüssel MOTOR, zöllig

MOTOR 10a




Art.-Nr. **40435258**
GTIN **4018754019908**
Modell **MOTOR 10a 1 1/8 x 1.5/16**

Bezeichnung. Doppelmaulschlüssel SW 11/8 x 15/16 L.300mm

Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.




Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.

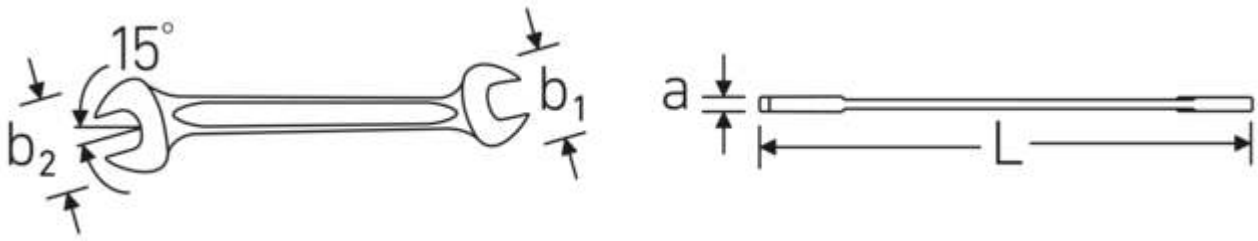

Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [Zoll]	11/8 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	15/16 "
Jaws angled	15 °
Länge mm (L)	300 mm
b1	64 mm
b2	75 mm
a	9,4 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	40435258
GTIN	4018754019908
Gewicht (g)	502 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.2688 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	300
Breite mm (IFS)	74
Höhe mm (IFS)	10
Gewicht (brutto, kg)	2,510
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,014
Länge (verpackt, mm)	305
Breite (verpackt, mm)	80
Höhe (verpackt, mm)	52

GTIN-Code.

4 018754 019908

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal