STAHLWILLE®

# Schlitzschraubendreher DRALL+

## 4622



| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **46223520** |
| GTIN | **4018754335855** |
| Modell | **DRALL⁺ 4622/5 12** |

**Bezeichnung.**

Schlitzschraubendreher DRALL+ 2,0mm x 12mm L.200mm

**Eigenschaften.**

- mit aufgesetztem Sechskant und Sechskantklinge
- für Schlitzschrauben
- schwarze Spitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt
- DIN ISO 2380-1 / DIN ISO 2380-2 / DIN 5264

## Produkthighlights.



**Hochwertige Verarbeitung.**
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.




**Robust.**
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.

# Technologien und Leistungsmerkmale.




**3-Komponenten-Griff**
Unser 3-Komponenten-Griff vereint harte und weiche Komponenten, die ihm seine optimierte Ergonomie, maximale Kraftübertragung und erhöhte Sicherheit bei täglicher Nutzung verleihen.



**Schlagkappe**
Für den Einsatz unter extremen Bedingungen ist unser DRALL+ Schraubendreher mit einer Metall-Schlagkappe ausgestattet. Diese im Griff integrierte Endkappe erweitert die Funktion des Schraubendrehers um das Schlagen.




**Sechskantklinge**
Einige unserer DRALL+ Schraubendreher verfügen über eine Sechskantklinge, die in Verbindung mit einem Schraubenschlüssel als Schlüsselhilfe fungiert. Dadurch wird die Handkraft beim Lösen festsitzender Schrauben optimal unterstützt.



**DRALL+**
Unser DRALL+ Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Die verlängerte Griffzone schützt die Finger und ein Handstopp verhindert das Abrutschen und Wegrollen des Werkzeugs.

# Technische Zeichnung.

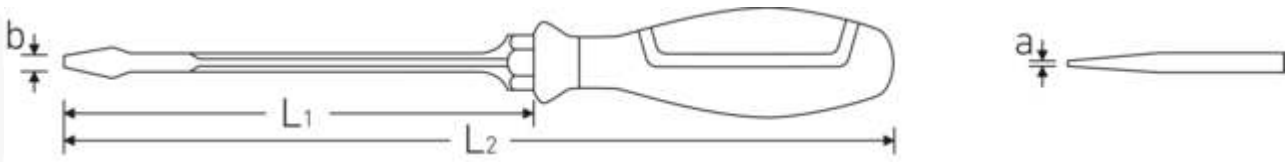

## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Gr.** | 5 |
| **L1** | 200 mm |
| **L2** | 325 mm |
| **Breite mm (b)** | 12 mm |
| **a** | 2,0 mm |
| **Abtriebsprofil** | Schlitz |
| **Außensechskant (mm)** | 13 mm |
| **DIN** | DIN ISO 2380-1, -2, DIN 5264, ISO 2380-1, -2 |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 46223520 |
| **GTIN** | 4018754335855 |
| **Gewicht (g)** | 240 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 2.24532 dm3 |
| **Packnorm** | 5 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82054000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 328 |
| **Breite mm (IFS)** | 108 |
| **Höhe mm (IFS)** | 63 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 1,408 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,082 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 330 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 108 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 63 |

## GTIN-Code.




**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal