



Maul-Einsteckwerkzeuge

731/10

Art.-Nr. **58211011**

GTIN **4018754033836**

Modell **731/10 11**


Bezeichnung.

Maul-Einsteckwerkzeug SW 11mm Wkz.Aufn.9 x 12

Eigenschaften.

- für Drehmomentschlüssel mit Vierkantaufnahme
- Verchromung über Nickel, dauerhaft und abplatzsicher
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- stark belastbar, außergewöhnlich langlebig

Technische Zeichnung.

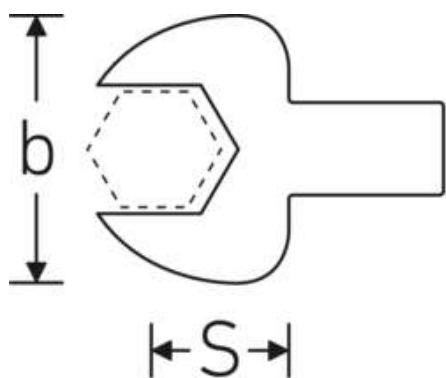

Technische Attribute.

Schlüsselweite [mm]	11 mm
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Breite mm (b)	26 mm
Höhe mm (h)	5,5 mm
S	17,5 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	58211011
GTIN	4018754033836
Gewicht (g)	41 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.02001 dm3
Packnorm	10

WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	40
Breite mm (IFS)	26
Höhe mm (IFS)	14
Gewicht (brutto, kg)	0,410
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	46
Breite (verpackt, mm)	29
Höhe (verpackt, mm)	15

GTIN-Code.



Bilder.

DAS RICHTIGE ANZIEHDREHMOMENT ERREICHEN

auch bei Einsatz von Steckwerkzeugen mit veränderten Stichtmaßen.

Rechtzeitig einhalten, um die Lebensdauer der Schraube zu verlängern. Ein zu hohes Anziehdrehmoment führt zu einer Beschädigung der Schraube und/oder des Bauteils.

Ein zu niedriges Anziehdrehmoment führt zu einer unzureichenden Verbindung und damit zu einer erhöhten Gefahr des Lockerschlusses.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

Die richtige Anziehdrehmoment-Einstellung ist abhängig von der Schraubengröße, der Schraubenspannung und dem Material des Bauteils.

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal