STAHLWILLE®



Doppelgelenkschlüssel FLEXI, metrisch, Doppelsechskant

FLEXI 29

Art.-Nr. **43011819**
GTIN **4018754025787**
Modell **FLEXI 29 18 x 19**



Bezeichnung. Doppelgelenkschlüssel SW 18 x 19 L.246.5mm


Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- schwenkbarer Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.




Anti-Slip-Drive
Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.

Technische Zeichnung.

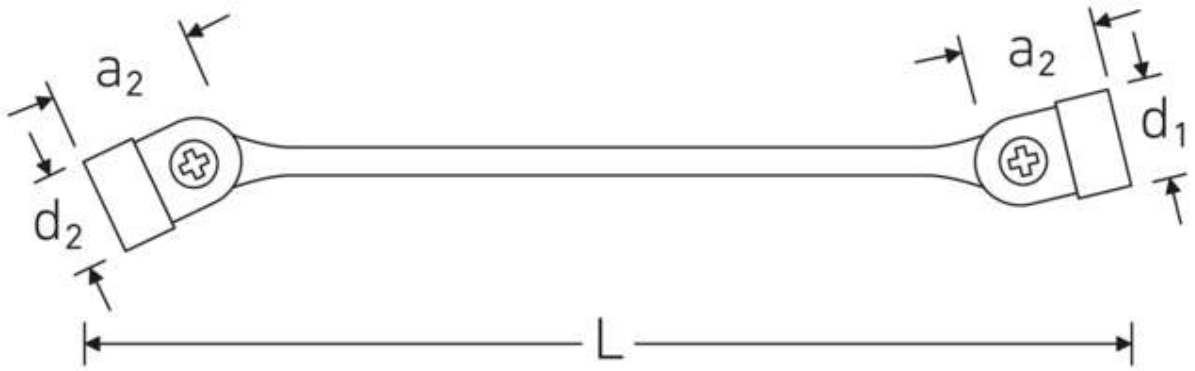

Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	18 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	19 mm
Länge mm (L)	246,5 mm
a1	24,7 mm
a2	26,3 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	40 mm
d2	41 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	43011819
GTIN	4018754025787
Gewicht (g)	294 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.0044 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	246
Breite mm (IFS)	26
Höhe mm (IFS)	26
Gewicht (brutto, kg)	1,470
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,012
Länge (verpackt, mm)	248
Breite (verpackt, mm)	81
Höhe (verpackt, mm)	50

GTIN-Code.

4 018754 025787

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal