Drehmomentschlüssel MOMENTUM

43050



Art.-Nr.	**56043050**
GTIN	**4022668014478**
Modell	**56043050 MOMENTUM 6-50Nm**

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MOMENTUM 6-50N·m 3/8"

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- Schnelleinstellung
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- **Anzeigeabweichung +/- 4 %**

Vorteile.

Robuster, wartungsarmer mechanischer Drehmomentschlüssel für den kontrollierten Schraubanzug im mittleren Drehmomentbereich.

Die Schnelleinstellung des Drehmomentschlüssels erspart Zeit und trägt zur Bedienerfreundlichkeit des MOMENTUM bei.

Das Auslösemechanismus ist unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung.

Das Auslösen erfolgt mit einem deutlichen haptischen und akustischen Klick-Signal.

Dank eines langlebigen, verschleißarmes Auslösesystems mit Biegestab ist ein Rücksetzen auf „0“ nicht erforderlich.

Produkthighlights.



Auslösendes Doppel-Stopp-Signal.
Das MOMENTUM liefert beim Erreichen des eingestellten Wertes ein akustisches sowie ein spürbares Signal (Doppel-Stopp-Signal).




Geschützte Mechanik.
Die Mechanik des Drehmomentschlüssels liegt im Inneren, geschützt vor Schmutz und Verunreinigungen, was ihn besonders widerstandsfähig gegen Abnutzung macht.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Verschleißarmes Biegestabsystem
Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.

Technische Zeichnung.

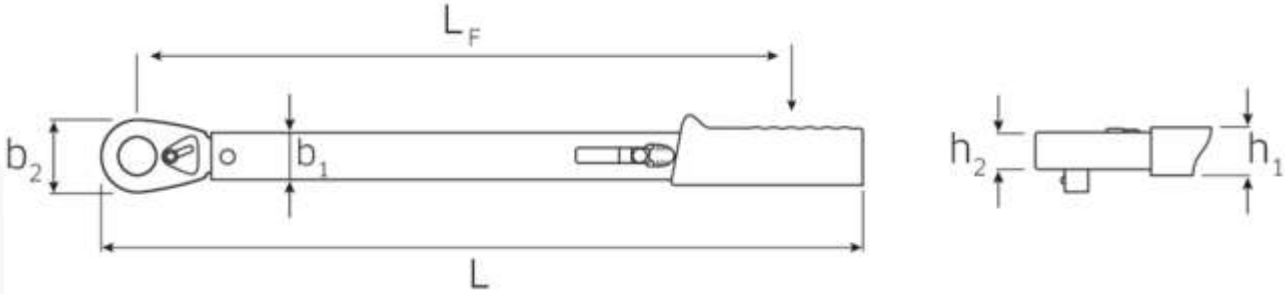

Technische Attribute.

Gr.	5

Logistikdaten.

Art.-Nr.	56043050

Anzeigeabweichung	± 4 %	**GTIN**	4022668014478
Messbereich N·m	6-50 N·m	**Gewicht (g)**	900 g
Messbereich ft·lb	5-36 ft·lb	**Volumen (verpackt, dm3)**	0.975375 dm3
MA N·m	6 N·m	**Packnorm**	1
Nennwert N·m	50 N·m	**WEEE/ElektroG**	nicht ear-pflichtig
Skaleneinteilung N·m	2 N·m	**Zolltarifnr.**	82041100
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	3/8	**Ursprungsland AWR**	GERMANY
Länge mm (L)	375 mm	**Ursprungsregion**	Nordrhein-Westfalen
Breite mm (b)	51 mm	**Tiefe mm (IFS)**	375
b1	28 mm	**Breite mm (IFS)**	51
b2	27,5 mm	**Höhe mm (IFS)**	51
Höhe mm (h)	51 mm	**Gewicht (brutto, kg)**	0,960
Höhe mm (h1)	23 mm	**Gewicht PAP (kg)**	0,000
Höhe mm (h2)	14,5 mm	**Gewicht PVC (kg)**	0,000
Außenvierkant [zoll]	3/8 "	**Länge (verpackt, mm)**	375
LF	293 mm	**Breite (verpackt, mm)**	51
		Höhe (verpackt, mm)	51

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Germany · Tel.: +49 202 4791-0
info@alarm-werkzeug.de · www.alarm-werkzeuge.de
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal