STAHLWILLE®

VDE-Einringschlüssel

12161 VDE



Art.-Nr.	**44190017**
GTIN	**4018754254057**
Modell	**12161 VDE 17**

Bezeichnung. VDE-Einringschlüssel SW 17mm

Eigenschaften.

- **metrische** Schlüsselweiten
- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.




Anti-Slip-Drive
Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.

Technische Zeichnung.

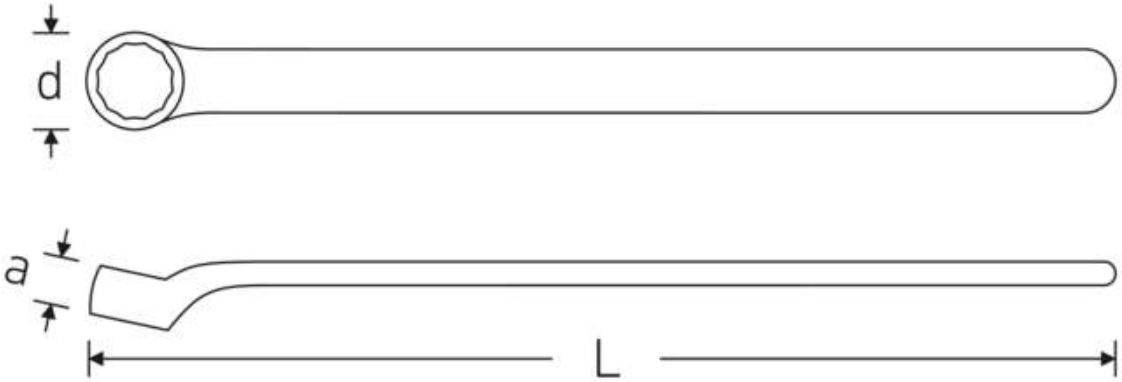

Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	17 mm
Länge mm (L)	208,3 mm
a	17 mm
d	29,1 mm
DIN	DIN EN 60900
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	44190017
GTIN	4018754254057
Gewicht (g)	144 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.1386 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	210
Breite mm (IFS)	27
Höhe mm (IFS)	12
Gewicht (brutto, kg)	0,150
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,005
Länge (verpackt, mm)	210
Breite (verpackt, mm)	30
Höhe (verpackt, mm)	22

GTIN-Code.

4 018754 254057

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal