STAHLWILLE®

Ringmaulschlüssel, zöllig, Spline-Drive

130aSP



Art.-Nr.	**40582424**
GTIN	**4018754170913**
Modell	**130aSP 12=3/8 Spline**



Bezeichnung. Ringmaulschlüssel SW 3/8 L.125mm

Eigenschaften.

- **zöllige, gleiche** Schlüsselweiten
- Maulstellung 15°
- mit Spline-Drive-Profil
- Ringseite um 15° gekröpft
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- Fed. Spec. GGG-W-636 E / MS-33787 / MIL-W-8982

Vorteile.

Made in Germany - STAHLWILLE Ringmaulschlüssel, zöllig, Spline-Drive Spline-Gr.12 (3/8 "), Maulseite 15 ° abgewinkelt, Länge 125 mm, HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt, 40582424.

Das Spline-Drive-Profil reduziert das Risiko von Kantenbeschädigungen, da die Kraft gleichmäßig auf die Flanken der Schraube oder Mutter verteilt wird.

Das markante STAHLWILLE Rundfinish verleiht dem Schraubenschlüssel eine griffige und angenehme Haptik für sicheres Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.

Besonderes Fertigungsverfahren ermöglicht dünnwandige Ringe - perfekt zum Schrauben an schwer zugänglichen Stellen.

Das Doppel-T-Profil gewährt dem Schlüssel eine hohe Biegefestigkeit.

Produkthighlights.




Für alle Fälle.
Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.


Technologien und Leistungsmerkmale.



High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.




Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.

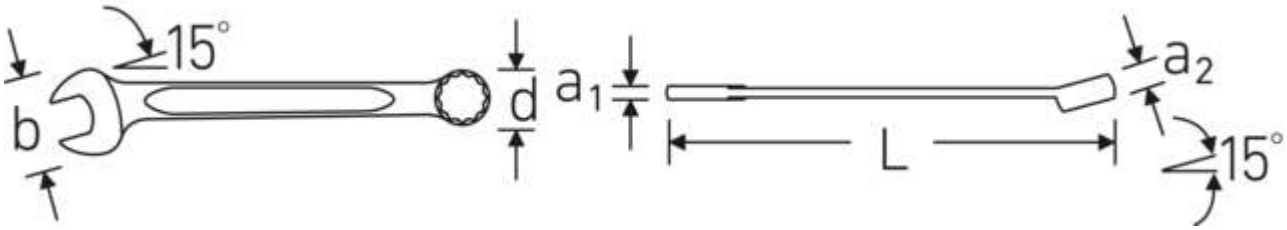

Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [Zoll]	3/8 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	3/8 "
Größe Abtriebsprofil	12
Jaws angled	15 °
Länge mm (L)	125 mm
Breite mm (b)	20,5 mm
a1	5,2 mm
a2	7 mm
Abtriebsprofil	Spline-Drive
d	14,8 mm
Legierung	HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt
Oberfläche	verchromt
Ringstellung	15 °

Logistikdaten.

Art.-Nr.	40582424
GTIN	4018754170913
Gewicht (g)	31 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.0825 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	123
Breite mm (IFS)	20
Höhe mm (IFS)	7
Gewicht (brutto, kg)	0,159
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
Länge (verpackt, mm)	165
Breite (verpackt, mm)	25
Höhe (verpackt, mm)	20

GTIN-Code.

4 018754 170913

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal