STAHLWILLE®



Steckschlüsseleinsatz 3/8", zöllig (Triebwerke, Baureihe CFM 56)

45aP

Art.-Nr.	**02430020**
GTIN	**4018754163953**
Modell	**45aP 5/16**

Bezeichnung.

3/8 " Steckschlüsseleinsatz SW 5/16" L.25mm


Eigenschaften.

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/8" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert
- ASME B 107.1 / Fed. Spec. GGG-W-641 / SAE AS 954-E (Prüfwerte)

Technologien und Leistungsmerkmale.

High Performance Quality (HPQ®)
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

Technische Zeichnung.

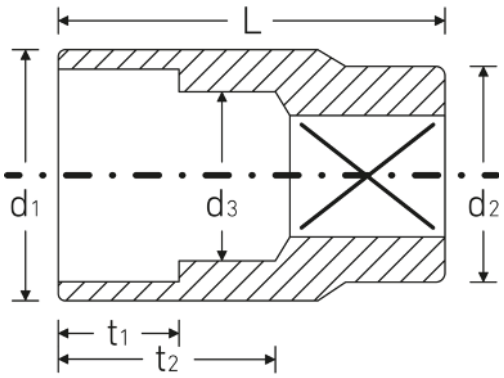

Technische Attribute.

Schlüsselweite [Zoll]	5/16 "
Antriebsvierkant innen (Zoll)	3/8 "
Länge mm (L)	25 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	11,9 mm
d2	16,5 mm
d3	8,1 mm
Legierung	HPQ® Hochleistungsstahl, brüniert
t1	7 mm
t2	13,5 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Handbetätigung

Logistikdaten.

Art.-Nr.	02430020
GTIN	4018754163953
Gewicht (g)	19 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.108 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82042000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	25
Breite mm (IFS)	17
Höhe mm (IFS)	17
Gewicht (brutto, kg)	0,196
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,003
Länge (verpackt, mm)	100
Breite (verpackt, mm)	60
Höhe (verpackt, mm)	18

GTIN-Code.

4 018754 163953

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal