STAHLWILLE®

Doppelmaulschlüssel MOTOR, zöllig

MOTOR 10a




Art.-Nr. **40432428**
GTIN **4018754019748**
Modell **MOTOR 10a 3/8 x 7/16**

Bezeichnung. Doppelmaulschlüssel SW 3/8 x 7/16 L.155mm

Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- gerade Ausführung, Maulstellung 15°
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, hautsympatische Oberfläche durch STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.




Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.

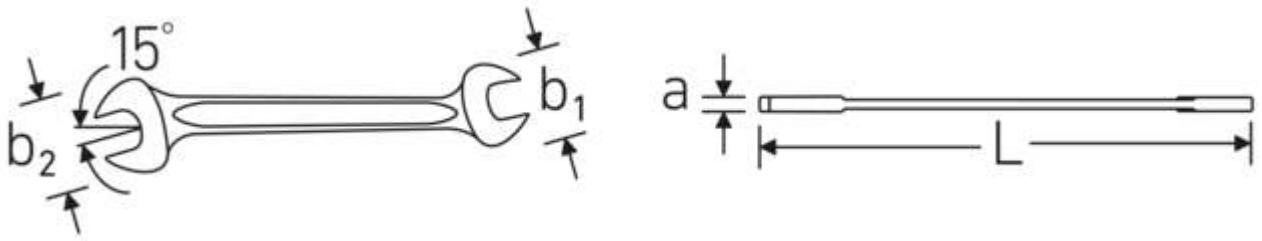

Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [Zoll]	3/8 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	7/16 "
Jaws angled	15 °
Länge mm (L)	155 mm
b1	23 mm
b2	26 mm
a	4,8 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	40432428
GTIN	4018754019748
Gewicht (g)	48 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.2728 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	155
Breite mm (IFS)	26
Höhe mm (IFS)	5
Gewicht (brutto, kg)	0,465
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,008
Länge (verpackt, mm)	160
Breite (verpackt, mm)	55
Höhe (verpackt, mm)	31

GTIN-Code.

4 018754 019748

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal