STAHLWILLE®

# Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP®

## 730R Quick



| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **96504040** |
| GTIN | **4018754269525** |
| Modell | **730R/40 QUICK** |

**Bezeichnung.**

Drehmomentschlüssel Service MANOSKOP® 730R Quick 80-400N·m 3/4" L. 675mm

**Eigenschaften.**

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich, da Messelement nur beim Anziehvorgang belastet wird
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Blitzeinstellung durch leicht zu betätigenden Klemmhebel im Griff
- abrutschsicheres Verstellelement mit Daumenmulde für schnelles Einstellen des Drehmoments
- Doppelskala N·m/ft·lb bzw. N·m/in·lb
- auf Anfrage auch nur als N·m Version ohne Doppelskala erhältlich
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierung von außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 4 %**

## Produkthighlights.



**Blitzschnelle Einstellung.**
Die einfache und schnelle Einstellung des Drehmoments erfolgt durch ein leicht zu betätigendes Klemmhebel im Griff. Die Skala lässt sich mit einem ergonomisch geformten, abrutschsicheren Verstellelement mit Daumenmulde schnell und sicher verschieben.



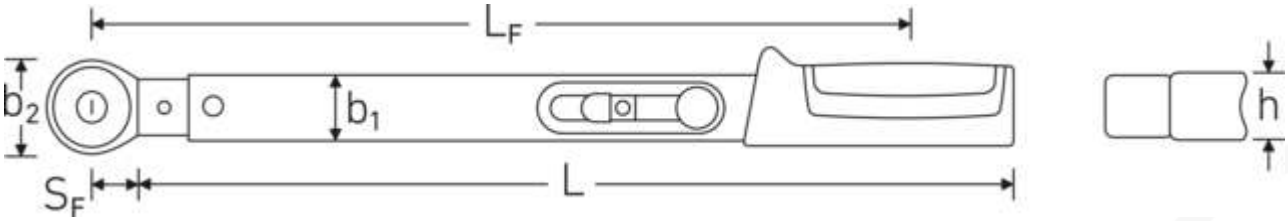

**Justieren ohne Demontage.**
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

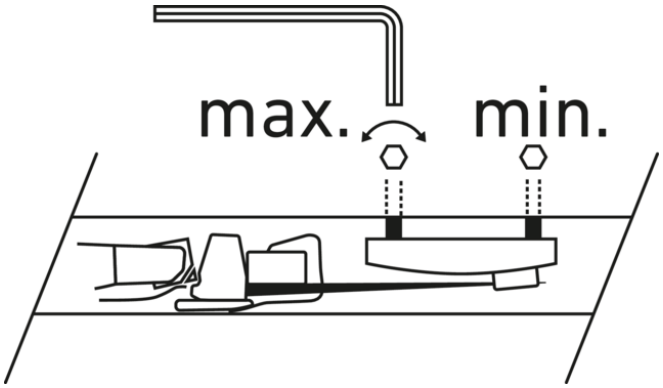
## Technologien und Leistungsmerkmale.



**Verschleißarmes Biegestabsystem**
Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.

## Technische Zeichnung.




## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Gr.** | 40 |
| **Anzeigeabweichung** | ± 4 % |
| **Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]** | 14 x 18 mm |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 96504040 |
| **GTIN** | 4018754269525 |
| **Gewicht (g)** | 2694 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 3.0618 dm3 |

| | |
|---|---|
| **Messbereich N·m** | 80-400 N·m |
| **Messbereich ft·lb** | 60-300 ft·lb |
| **MA N·m** | 80 N·m |
| **Nennwert N·m** | 400 N·m |
| **Skaleneinteilung N·m** | 10 N·m |
| **Abtriebsvierkant außen (Zoll)** | 3/4 |
| **Länge mm (L)** | 675 mm |
| **b1** | 72 mm |
| **b2** | 50 mm |
| **Höhe mm (h)** | 63 mm |
| **DIN** | DIN EN ISO 6789-2:2017 |
| **LF** | 570 mm |
| **SF** | 25 mm |

| | |
|---|---|
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82041100 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 675 |
| **Breite mm (IFS)** | 72 |
| **Höhe mm (IFS)** | 63 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 2,694 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,185 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,000 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 675 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 72 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 63 |

## Stückliste.



50184040
Drehmomentschlüssel MANOSKOP®



58250065
Feinzahn-Einsteckknarre

## GTIN-Code.

4 018754 269525

## Bilder.



**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal