STAHLWILLE®



Doppelgelenkschlüssel FLEXI, metrisch, Doppelsechskant

FLEXI 29

Art.-Nr. **43011617**
GTIN **4018754025756**
Modell **FLEXI 29 16 x 17**



Bezeichnung. Doppelgelenkschlüssel SW 16 x 17 L.247mm


Eigenschaften.

- **metrische, ungleiche** Schlüsselweiten
- schwenkbarer Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.




Anti-Slip-Drive
Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.

Technische Zeichnung.

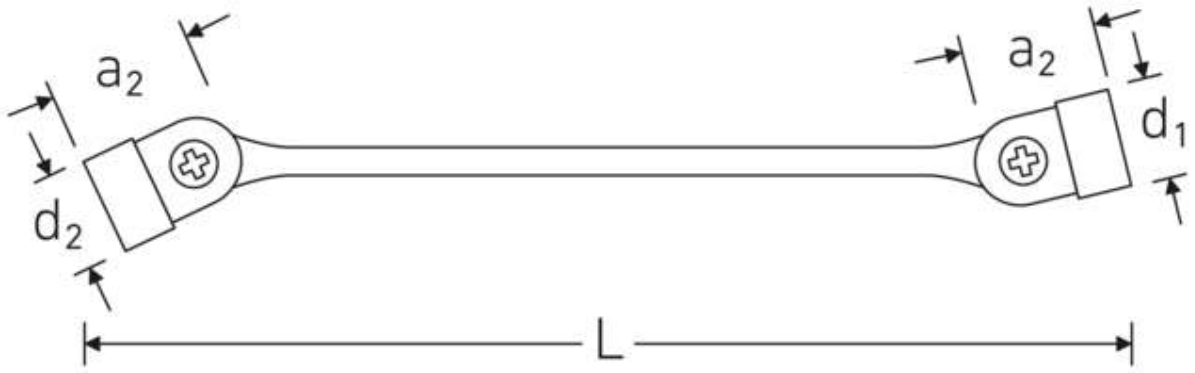

Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [mm]	16 mm
Schlüsselweite 2 [mm]	17 mm
Länge mm (L)	247 mm
a1	22,2 mm
a2	23,7 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	38,5 mm
d2	39 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	43011617
GTIN	4018754025756
Gewicht (g)	234 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.4875 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	248
Breite mm (IFS)	24
Höhe mm (IFS)	24
Gewicht (brutto, kg)	2,430
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,014
Länge (verpackt, mm)	250
Breite (verpackt, mm)	119
Höhe (verpackt, mm)	50

GTIN-Code.

4 018754 025756

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal