STAHLWILLE®

Doppelgelenkschlüssel FLEXI, zöllig, Doppelsechskant

FLEXI 29a



Art.-Nr.	**43413234**
GTIN	**4018754028962**
Modell	**FLEXI 29a 1/2 x 9/16**



Bezeichnung. Doppelgelenkschlüssel SW 1/2 x 9/16 L.227mm


Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- schwenkbarer Sechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.




Anti-Slip-Drive
Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.

Technische Zeichnung.

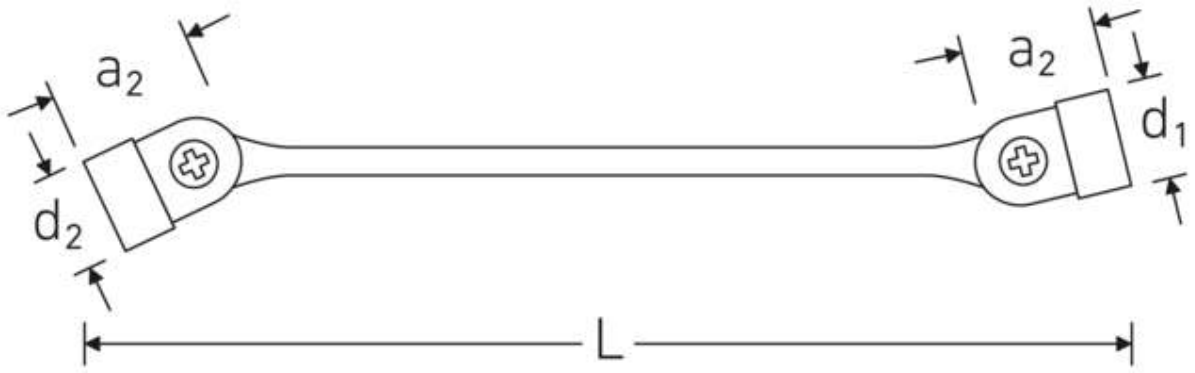

Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [Zoll]	1/2 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	9/16 "
Länge mm (L)	227 mm
a1	35 mm
a2	37 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	18,1 mm
d2	20 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	43413234
GTIN	4018754028962
Gewicht (g)	195 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.6396 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	229
Breite mm (IFS)	22
Höhe mm (IFS)	22
Gewicht (brutto, kg)	0,955
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,011
Länge (verpackt, mm)	240
Breite (verpackt, mm)	65
Höhe (verpackt, mm)	41

GTIN-Code.

4 018754 028962

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal