STAHLWILLE



Ringmaulschlüssel-Satz

TCS 13217 WT OPEN BOX 13a/22

Art.-Nr. **96830125**
GTIN **4018754248803**
Modell **OPEN BOX TCS WT 13a/22**



Bezeichnung.

Ringmaulschlüssel-Satz OPEN BOX TCS WT 13a/22 3/16-1.1/16 22 tlg.

Eigenschaften.

- für die 60 mm Schubladen des Werkzeug-Trolleys Nr. 13217
- **zöllige, gleiche** Schlüsselweiten
- Ringseite gerade, Maulseite 15° abgewinkelt
- Ring mit Doppelsechskant und AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch das Doppel-T-Profil
- verstärkte Verbindung zwischen Maul und Schaft
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- hoch belastbar und langlebig
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt
- DIN 3113 Form A / ISO 7738 Form A
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 22-teilig:
22 Ringmaulschlüssel **Nr. 13a**: 3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16"

Vorteile.

Made in Germany - Ringmaulschlüssel-Satz in TCS-Einlage, 22 tlg., 3/16-1.1/16 mm, Ringseite 15° abgewinkelt, , Chrome Alloy Steel, verchromt.

Produkthighlights.



Rutschhemmende Oberfläche.
Die STAHLWILLE Schraubenschlüssel verfügen über eine hochwertige und griffige Oberflächenstruktur, die ein sicheres Arbeiten selbst mit öligen Händen ermöglicht. Die rutschfeste Beschaffenheit erhöht die Kontrolle bei der Handhabung.



Für alle Fälle.
Unsere Ringmaulschlüssel gibt es in verschiedenen Ausführungen (metrisch, zöllig, lang, mit Spline-Drive-Profil) und als Sätze in Textiltaschen, Rolltaschen oder TCS-Einlagen.



Ordnung und Kontrolle.
Das Set ist in einer STAHLWILLE TCS-Sicherheitseinlage organisiert. Diese langlebigen Einlagen sind chemikalienbeständig und verfügen über präzise Aussparungen für jedes Werkzeug. Die auffällige gelbe Unterseite der TCS-Einlagen dient als Signalfläche, um die Vollständigkeit des Satzes schnell überprüfen zu können.


Technologien und Leistungsmerkmale.




Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



Anti-Slip-Drive
Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.




Dünnwandige Ringe
Die geringe Wandstärke unserer Ringe erleichtert das Arbeiten an schwer zugänglichen Schraubstellen. Die Ringseiten sind höher als bei genormten Muttern, was ein Festklemmen ausschließt.



Offset Shaft Design
Unsere Schraubenschlüssel sind so konstruiert, dass sie an den Belastungszonen, wo die größten Kräfte einwirken - nämlich an der Verbindung zwischen Maul und Schaft - zusätzlich verstärkt sind, um so eine Verformung zu verhindern.

Technische Zeichnung.

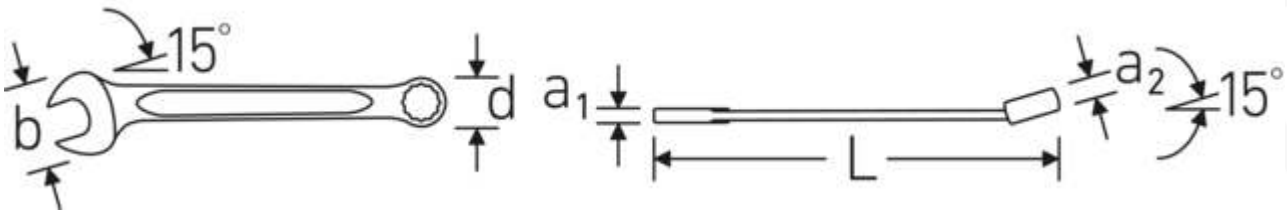

Technische Attribute.

Inhalt	3/16; 13/64; 7/32; 15/64; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1 1/16"
Länge mm (L)	250 mm
Breite mm (b)	460 mm
Höhe mm (h)	60 mm
Bereich	3/16-1.1/16
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96830125
GTIN	4018754248803
Gewicht (g)	2440 g
Volumen (verpackt, dm3)	6.67 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	460

Oberfläche	verchromt
Anzahl Werkzeuge	22 tlg.

Breite mm (IFS)	250
Höhe mm (IFS)	58
Gewicht (brutto, kg)	2,440
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,004
Länge (verpackt, mm)	460
Breite (verpackt, mm)	250
Höhe (verpackt, mm)	58

Stückliste.



40481212
Ringmaulschlüssel



40481313
Ringmaulschlüssel



40481414
Ringmaulschlüssel



40481515
Ringmaulschlüssel



40481616
Ringmaulschlüssel



40481818
Ringmaulschlüssel



40482020
Ringmaulschlüssel



40482222
Ringmaulschlüssel



40482424
Ringmaulschlüssel



40482828
Ringmaulschlüssel



40483232
Ringmaulschlüssel



40483434
Ringmaulschlüssel



40483535
Ringmaulschlüssel



40483636
Ringmaulschlüssel



40483838
Ringmaulschlüssel



40484040
Ringmaulschlüssel



40484141
Ringmaulschlüssel



40484242
Ringmaulschlüssel



40484444
Ringmaulschlüssel



40484646
Ringmaulschlüssel





40484848
Ringmaulschlüssel

40485050
Ringmaulschlüssel

GTIN-Code.

4 018754 248803

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal