STAHLWILLE®

Doppelgelenkschlüssel FLEXI, zöllig, Doppelsechskant

FLEXI 29a



Art.-Nr.	**43412428**
GTIN	**4018754028955**
Modell	**FLEXI 29a 3/8 x 7/16**



Bezeichnung. Doppelgelenkschlüssel SW 3/8 x 7/16 L.202mm


Eigenschaften.

- **zöllige, ungleiche** Schlüsselweiten
- schwenkbarer Sechskant mit AS-Drive-Profil
- stabile, schlanke und leichte Konstruktion
- hohe Biegefestigkeit durch Doppel-T-Profil
- griffige, angenehme Haptik durch das STAHLWILLE Rundfinish
- im Gesenk geschmiedet, gehärtet und im Ölbad abgekühlt
- Chrome Alloy Steel, verchromt

Technologien und Leistungsmerkmale.




Anti-Slip-Drive
Das AS-Drive-Profil ermöglicht hohe Kraftübertragungen auf die Flanken von Schrauben und Muttern, ohne diese zu beschädigen. Damit wird das Abrunden des Schraubenkopfes verhindert.



Doppel-T-Profil
Unsere Ring-, Maul- und Ringmaulschlüssel verfügen über eine zusätzliche Vertiefung in der Mitte des Werkzeugs. Ähnlich dem Prinzip eines Doppel-T-Trägers wird damit eine enorme Belastbarkeit und maximale Biegefestigkeit bei geringerem Gewicht erreicht.

Technische Zeichnung.

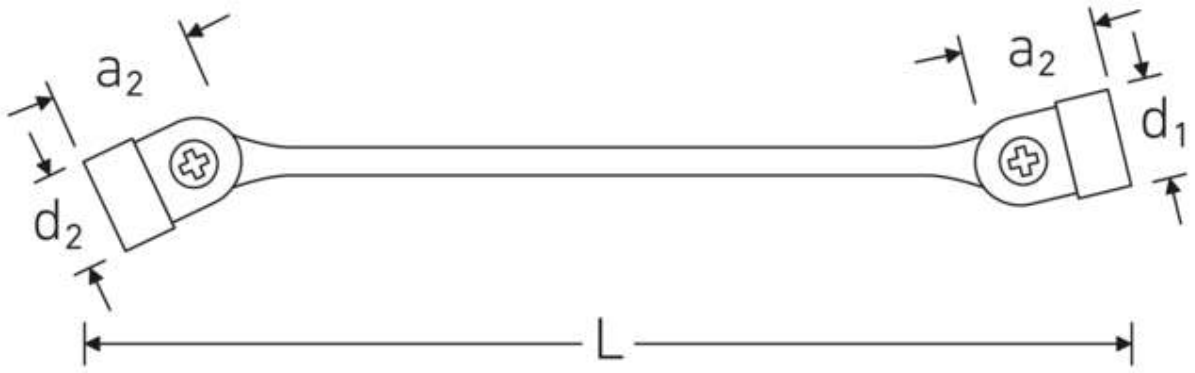

Technische Attribute.

Schlüsselweite 1 [Zoll]	3/8 "
Schlüsselweite 2 [Zoll]	7/16 "
Länge mm (L)	202 mm
a1	30,5 mm
a2	32 mm
Abtriebsprofil	Doppelsechskant AS-Drive
d1	14 mm
d2	16 mm
Legierung	Chrome Alloy Steel, verchromt
Oberfläche	verchromt

Logistikdaten.

Art.-Nr.	43412428
GTIN	4018754028955
Gewicht (g)	98 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.4968 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	203
Breite mm (IFS)	17
Höhe mm (IFS)	17
Gewicht (brutto, kg)	0,490
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,007
Länge (verpackt, mm)	230
Breite (verpackt, mm)	60
Höhe (verpackt, mm)	36

GTIN-Code.

4 018754 028955

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal