STAHLWILLE®



Drehmomentschlüssel Service/ Serien MANOSKOP®

730 Fix

Art.-Nr.	**96503005**
GTIN	**4018754269433**
Modell	**730/5 FIX**

Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel Service/Serien MANOSKOP® 730 Fix 10-50N·m 9 x 12 mm L. 330mm

Eigenschaften.

- für Arbeiten in der Serienproduktion
- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- Stellknopf kann nach Einstellung des Auslösemoments herausgeschraubt werden - ein unabsichtliches Verändern des Solldrehmoments wird so verhindert
- die mitgelieferte TORX® Tamper Resistant-Sicherungsschraube schützt darüber hinaus vor Manipulation. Ebenso wie die beiliegenden Klebesiegel. Keine Verstellung ohne Siegelbruch möglich
- kein Rücksetzen auf „0“ erforderlich
- das Messelement wird nur beim Anziehvorgang belastet
- schnelle, präzise Einstellung durch QuickSelect-Schnellverstellung
- Doppelskala N·m/ft·lb
- Aufnahme für austauschbare Einsteckwerkzeuge
- mit QuickRelease-Sicherheitsverriegelung
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- Linksanzug durch das Umdrehen der Einsteckwerkzeuge
- optimal kalibrieren mit den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791
- einfache Justierungvon außen über 2 Justierschrauben ohne Demontage
- mit 2-Komponenten-Griff
- im stabilen Kunststoffkasten (Gr. 80-100 im Stahlblechkasten)
- Kalibrierschein gemäß DIN EN ISO 6789-2:2017
- **Anzeigeabweichung ± 3 %**

Produkthighlights.



Justieren ohne Demontage.
Die mechanischen STAHLWILLE Drehmomentschlüssel verfügen über 2 Einstellpunkte für den oberen und unteren Wert, was eine einfache Justierung von außen ermöglicht, ohne dass eine Demontage des Werkzeugs erforderlich ist.

Technologien und Leistungsmerkmale.



QuickRelease
Die QuickRelease-Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Lösen von Einsteckwerkzeugen. Diese rasten sicher ein und werden für einen schnellen Werkzeugwechsel erst auf Knopfdruck wieder freigegeben.



QuickSelect
Blitzschnelle Einstellung des Zielwertes: Stellknopf entriegeln, Wert einstellen und den Knopf wieder verriegeln.



Verschleißarmes Biegestabsystem
Unser Drehmomentschlüssel ist mit einem verschleißarmen Auslösesystem mit Biegestab ausgestattet. Im Gegensatz zu herkömmlichen Drehmomentschlüsseln mit Spiralfedern ist der Biegestab im unbelasteten Zustand nicht vorgespannt, wodurch kein Zurückstellen auf „0“ erforderlich ist.



Adjustment Lock
Das Zieldrehmoment lässt sich schnell über den Stellknopf einstellen. Anschließend kann der Knopf zum Schutz vor Verstellung entfernt werden. Die mitgelieferte Sicherungsschraube (TORX® Tamper Resistant) und ein Klebesiegel schützen zusätzlich vor Manipulationen.





2-Komponenten-Griff
Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol. Die Pfeilmarkierung auf dem Griff verdeutlicht die Betätigungsrichtung.



DIN EN ISO 6789-2
Unsere Drehmomentschlüssel und -schraubendreher werden gemäß DIN EN ISO 6789-2 kalibriert und mit einem entsprechenden Kalibrierschein ausgeliefert. Die Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel kalibrieren wir zusätzlich in Anlehnung an VDI 2648-2. So stellen wir die Genauigkeit und Rückführbarkeit unserer Werkzeuge sicher.

Technische Zeichnung.

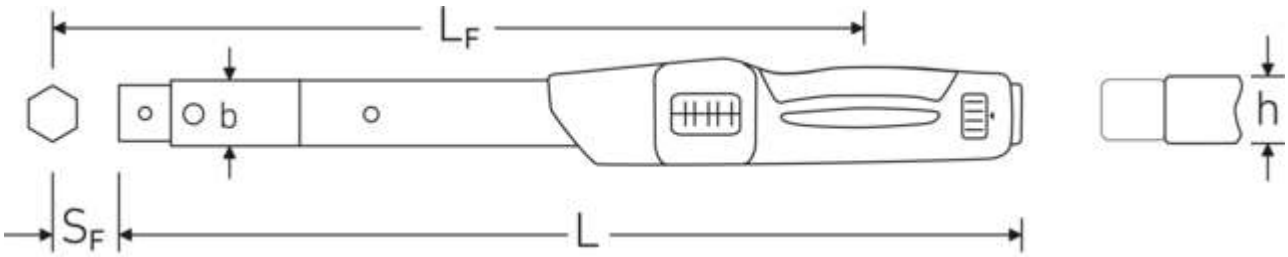

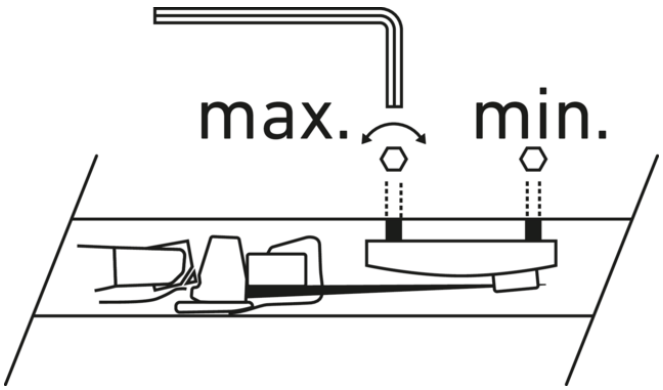

Technische Attribute.

Gr.	5
Anzeigeabweichung	± 3 %
Größe Wkz.-Aufnahme [Innenvierkant]	9 x 12 mm
Messbereich N·m	10-50 N·m
Messbereich ft·lb	7-37 ft·lb
MA N·m	10 N·m

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96503005
GTIN	4018754269433
Gewicht (g)	828 g
Volumen (verpackt, dm3)	3.69075 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82041100

Nennwert N·m	50 N·m
Skaleneinteilung N·m	5 N·m
Skaleneinteilung ft·lb	1 ft·lb
Feinskalenteilung	0,25 N·m
Länge mm (L)	330 mm
Breite mm (b)	28 mm
Höhe mm (h)	23 mm
DIN	DIN EN ISO 6789-2:2017
LF	280,5 mm
SF	17,5 mm
Gewicht mit Kasten	1632 g

Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	555
Breite mm (IFS)	95
Höhe mm (IFS)	70
Gewicht (brutto, kg)	1,420
Gewicht PAP (kg)	0,095
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	555
Breite (verpackt, mm)	95
Höhe (verpackt, mm)	70

Stückliste.



08160030
Bit-Schraubendrehereinsatz



19060001
Drehmomentschlüssel-Schrauben



81370002
Kunststoffkasten, leer



83825018
Aufklebekarte

GTIN-Code.

4 018754 269433

Zubehör.



81370002
Kunststoffkasten, leer

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal