



Drehmomentschlüssel Serien MANOSKOP®

755R/1



Art.-Nr. **50100001**
GTIN **4018754096268**
Modell **755R/1**


Bezeichnung.

Drehmomentschlüssel MANOSKOP® 755R/1 1,5-12,5N·m 1/4" L. 173.5mm

Eigenschaften.

- auslösend mit Doppel-Stopp-Signal
- für Arbeiten am Fließband oder in der Serienproduktion
- keine Einstellskala, daher Einstellung mit Prüfgeräten erforderlich (z. B. mit den STAHLWILLE Prüfgeräten Nr. 7707 W, SmartCheck oder den perfectControl® Kalibrieranlagen Nr. 7794 oder den Kalibrieranlagen Nr. 7706, 7791)
- kraftangriffspunktunabhängig
- für den kontrollierten Rechtsanzug
- mit fest eingebauter Knarre für Steckschlüsseinsätze
- 22 Zähne
- besonders leichte Ausführung
- Griffteil und Schaft aus Vierkant-Stahlrohr
- Auslösemechanismus unempfindlich gegenüber Weiter- und Gegenbelastung (max. bis zur Messbereichsgrenze des Drehmomentschlüssels)
- auf Wunsch mit voreingestelltem Auslösewert (gegen Aufpreis)
- **Anzeigeabweichung $\pm 4 \%$**

Technische Zeichnung.

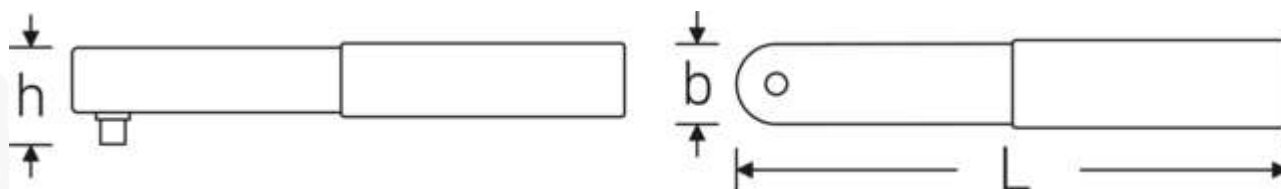

Technische Attribute.

Anzeigeabweichung $\pm 4 \%$

Logistikdaten.

Art.-Nr. 50100001

Messbereich N·m	1,5-12,5 N·m	GTIN	4018754096268
Messbereich ft·lb	1,0-9,0 ft·lb	Gewicht (g)	335 g
MA N·m	1,5 N·m	Volumen (verpackt, dm ³)	0.62192 dm ³
Nennwert N·m	12,5 N·m	Packnorm	1
Abtriebsvierkant außen (Zoll)	1/4	WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Länge mm (L)	173,5 mm	Zolltarifnr.	82041100
Breite mm (b)	22 mm	Ursprungsland AWR	GERMANY
Höhe mm (h)	18 mm	Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
		Tiefe mm (IFS)	175
		Breite mm (IFS)	28
		Höhe mm (IFS)	27
		Gewicht (brutto, kg)	0,405
		Gewicht PAP (kg)	0,000
		Gewicht PVC (kg)	0,066
		Länge (verpackt, mm)	230
		Breite (verpackt, mm)	52
		Höhe (verpackt, mm)	52

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH

Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393

info@stahlwille.de · www.stahlwille.com

© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal