
STAHLWILLE®

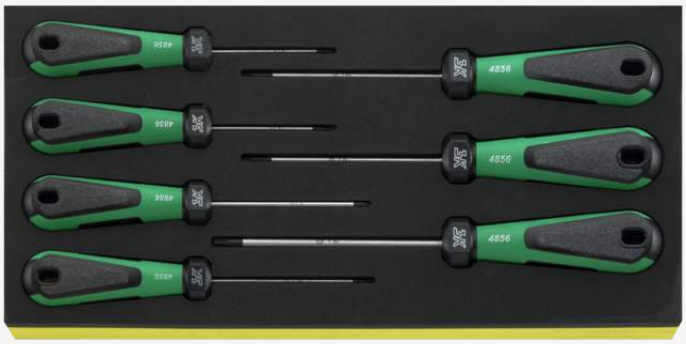

TORX® Schraubendreher-Satz 3K DRALL®

TCS 4856

Art.-Nr.	**96838755**
GTIN	**4018754163618**
Modell	**3K DRALL® TCS 4856/7**

Bezeichnung.

TORX® Schraubendreher-Satz 3K DRALL® 3K DRALL® TCS 4856/7 7 tlg.

Eigenschaften.

- für Innen-TORX® Schrauben
- mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® Tamper Resistant)
- schwarze Spitze
- 3-Komponenten-Griff mit rutschhemmender Beflockung und Aufhängeloch
- Chrome Alloy Steel, mattverchromt
- sicher integriert in das Werkzeugeinlagen-Baukastensystem Tool Control System (TCS)

Inhalt 7-teilig:
7 TORX® Schraubendreher mit Bohrung **Nr. 4856**: T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30

Vorteile.

Beim Tool Control System liegen die Werkzeuge in chemikalienbeständigen Sicherheits-Schaumeinlagen mit hochpräzisen, dreidimensionalen Ausschnitten.

Produkthighlights.



Individuell.
Die vier Griffgrößen der Schraubendreher sind exakt auf die Abtriebsgrößen abgestimmt.



Hochwertige Verarbeitung.

Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.



Robust.
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.



Vielseitig.
Das Hebelloch erlaubt noch mehr Kraft und Drehmoment, falls nötig.



Praktisch.
Auch als Satz erhältlich - entweder in praktischen Kunststoffeinlagen oder TCS-Sicherheitseinlagen, passend zu STAHLWILLE Werkstattwagen und Werkzeugkoffern.

Technologien und Leistungsmerkmale.



Tool Control System
Das intelligente Sicherheitseinlagen-Baukastensystem schützt und organisiert das Werkzeug in Werkzeugkoffern, Werkstattwagen und Werkbänken. Zweifarbige Schaumflächen dienen der schnellen Überprüfung der Vollständigkeit.



3K DRALL®
Der STAHLWILLE 3K DRALL® Griff mit rutschhemmender, spezialfaserbeschichteter Oberfläche ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und maximale Kraftübertragung. Eine durchdachte Öffnung dient sowohl als Aufhängeloch als auch als Hebelloch für zusätzliche Kraft und hohes Drehmoment.

Technische Attribute.

Inhalt	T8; T9; T10; T15; T20; T25; T30
Länge mm (L)	350 mm
Breite mm (b)	175 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	96838755
GTIN	4018754163618
Gewicht (g)	447 g
Volumen (verpackt, dm3)	5.402 dm3

Höhe mm (h)	40 mm
Schubladeneinteilung	1/3
Anzahl Werkzeuge	7 tlg.

Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	345
Breite mm (IFS)	175
Höhe mm (IFS)	40
Gewicht (brutto, kg)	0,535
Gewicht PAP (kg)	0,138
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	365
Breite (verpackt, mm)	185
Höhe (verpackt, mm)	80

Stückliste.



48560008
TORX® BO
Schraubendreher 3K
DRALL®



48560009
TORX® BO
Schraubendreher 3K
DRALL®



48560010
TORX® BO
Schraubendreher 3K
DRALL®



48560015
TORX® BO
Schraubendreher 3K
DRALL®



48560020
TORX® BO
Schraubendreher 3K
DRALL®



48560025
TORX® BO
Schraubendreher 3K
DRALL®



48560030
TORX® BO
Schraubendreher 3K
DRALL®

GTIN-Code.

4 018754 163618

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal