STAHLWILLE®



# TORX® Schraubendrehereinsätze 1/2", mit Bohrung

## 54TXB


| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **03110060** |
| GTIN | **4018754102068** |
| Modell | **54TXB T60 TORX®** |

**Bezeichnung.** 1/2 " Schraubendrehereinsatz L.58mm

**Eigenschaften.**

- für Innen-TORX® Schrauben
- mit Bohrung in der Antriebsspitze (TORX® Tamper Resistant)
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, verchromt

## Technische Zeichnung.

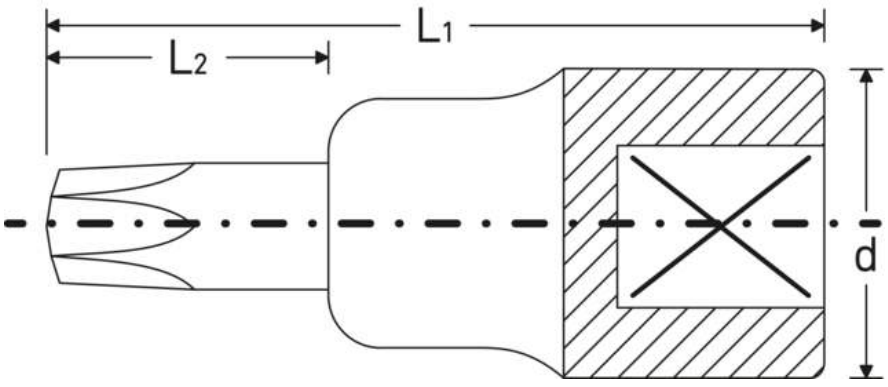


## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Größe Abtriebsprofil** | T60 |
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 1/2 " |
| **L1** | 58 mm |
| **L2** | 18 mm |
| **Abtriebsprofil** | TORX® |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 03110060 |
| **GTIN** | 4018754102068 |
| **Gewicht (g)** | 113 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.3 dm3 |
| **Packnorm** | 5 |

| | |
|---|---|
| **d** | 23,7 mm |
| **Legierung** | Chrome Alloy Steel, verchromt |
| **Hand-/Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

| | |
|---|---|
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 58 |
| **Breite mm (IFS)** | 24 |
| **Höhe mm (IFS)** | 24 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,560 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,006 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 125 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 100 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 24 |

## GTIN-Code.

4 018754 102068

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal