STAHLWILLE®

VDE TORX® Schraubendreher DRALL+

4675 VDE



Art.-Nr.	**46753030**
GTIN	**4018754279180**
Modell	**DRALL⁺ 4675 VDE T30 TORX®**

Bezeichnung.

VDE TORX® Schraubendreher DRALL+ T30 L.100mm

Eigenschaften.

- für Innen-TORX® Schrauben
- VDE-isoliert bis 1.000 V
- schutzisoliert nach IEC 60900-AC 1.000 V / DC 1.500 V
- schwarze Klingenspitze
- 3-Komponenten-Griff mit Kopflaserung
- Chrome Alloy Steel





Produkthighlights.



Hochwertige Verarbeitung.
Die Klingen sind aus hochwertigem Chrome Alloy Steel gefertigt, durchgehend gehärtet und unlösbar im Heft verankert. Das verleiht dem Werkzeug eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.




Robust.
Ob Schlitz oder Kreuzschlitz - die rauen Klingenspitzen übertragen auch größte Drehmomente auf die Schrauben - präzise und sicher.

Technologien und Leistungsmerkmale.



VDE-DRALL+
Unser VDE-DRALL+ Griff ist nach DIN EN 60900 bis 1.000 V schutzisoliert. Er ist rutschfest und ergonomisch geformt. Die verlängerte Griffzone schützt die Finger und ein Handstopp verhindert das Abrutschen und Wegrollen des Werkzeugs.

Technische Zeichnung.

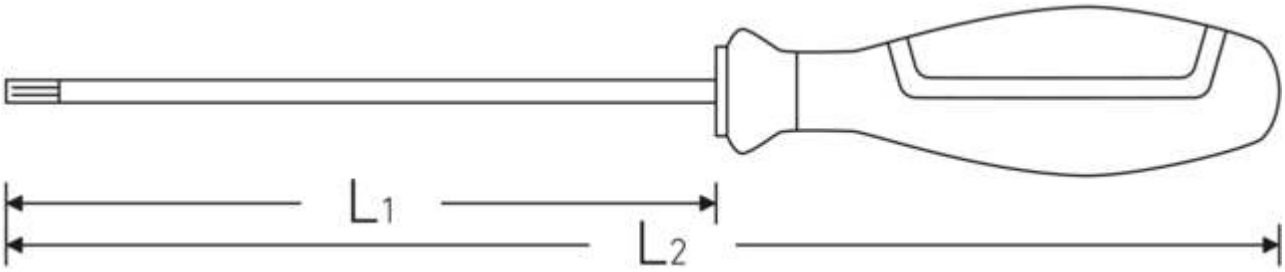

Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	T30
L1	100 mm
L2	215 mm
Abtriebsprofil	TORX®
DIN	DIN EN 60900

Logistikdaten.

Art.-Nr.	46753030
GTIN	4018754279180
Gewicht (g)	89 g
Volumen (verpackt, dm3)	1.98375 dm3
Packnorm	10
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82054000
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	215
Breite mm (IFS)	35
Höhe mm (IFS)	35
Gewicht (brutto, kg)	0,980
Gewicht PAP (kg)	0,102
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	230
Breite (verpackt, mm)	115
Höhe (verpackt, mm)	75

GTIN-Code.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal