STAHLWILLE®



Polklemmenabzieher

11600

Art.-Nr.	**71061001**
GTIN	**4018754342334**
Modell	**11600/1**

Bezeichnung. Polklemmenabzieher Spann-W.65mm x Spann-T.50mm

Eigenschaften.

- zweiarmig
- mit selbstzentrierenden Abzieharmen
- zum Abziehen von Batteriepolklemmen, kleinen Kugellagern, Riemenscheiben usw.
- fürs Abziehen in engen, schlecht zugänglichen Zwischenräumen
- T-Griff erlaubt einhändiges Anziehen der Spindel
- bei einsetzendem Spindeldruck umklammern die Abzieharme mit automatisch steigender Kraft das abzuziehende Werkstück
- durch kompakte Ausführung und schlanke Haken besonders geeignet für die Autoelektrik, Druckluftinstandsetzung und ähnliche Anwendungsgebiete

Vorteile.

Der Polklemmenabzieher wird zum Entfernen kleiner Teile wie Batterieklemmen, kleine Kugellager und Scheiben verwendet.

Automatisches Anpressen der Haken unter Belastung erleichtert die Anwendung.

Dank der verstellbaren Arme lässt sich der Polklemmenabzieher bequem und flexibel an die Größe des zu abzuziehenden Bauteils anpassen.

Handliche Bauform eignet sich ideal für Arbeiten in engen und schwer zugänglichen Zwischenräumen.

Schonend durch gleichmäßige Kraftverteilung am Werkstück.

Produkthighlights.



Angepasste Zugriffgeometrie.
Die selbstzentrierenden Abzieharmen passen sich automatisch an die Form des zu entfernenden Teils an. Das erleichtert die Handhabung und gewährleistet eine gleichmäßige Verteilung der Abzugskraft.



Optimale Leistung in beengten Räumen.
Die kompakte Bauform und die schlanken Haken des Polklemmenausziehers ermöglichen mühelosen Zugang zu engen und schwer zugänglichen Zwischenräumen, in denen andere Werkzeuge möglicherweise nicht eingesetzt werden können.



Zuverlässige Gleitfähigkeit.
Die hochwertig vergütete und spezialbeschichtete Druckspindel weist besonders gute Gleiteigenschaften im Gewindegang auf, ist wartungsfrei und erfordert kein Ölen.




Schonendes Abziehen.
Die gleichmäßige Kraftverteilung auf das Werkstück gewährleistet eine schonende Entfernung. Das reduziert das Risiko von Beschädigungen an den Polklemmen, Kuggellagern etc.



Schutz vor Beschädigungen.
Die Zentrierspitze ist frei drehend gelagert - zum Schutz der Wellen vor Beschädigungen.

Technische Zeichnung.

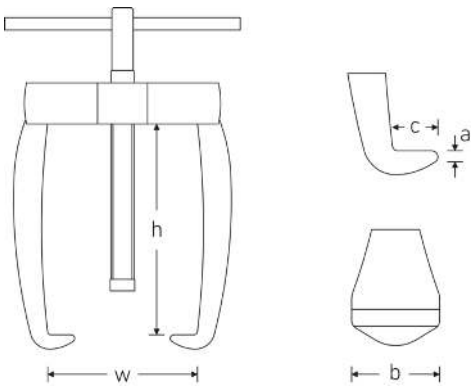

Technische Attribute.

Gr.	1
Anzahl Haken	2
max. Belastung	1 t
Spanntiefe (h) mm	50 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	71061001
GTIN	4018754342334
Gewicht (g)	240 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.065 dm3

Spannweite mm (w)	65 mm
Spindel-Gewindegröße	M10 x 115
Hakenfußbreite mm (b)	12 mm
Hakenfußtiefe mm (c)	10 mm
Stärke Hakenfußspitze mm (a)	3 mm

Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82055980
Ursprungsland AWR	GERMANY
Ursprungsregion	Nordrhein-Westfalen
Tiefe mm (IFS)	65
Breite mm (IFS)	50
Höhe mm (IFS)	20
Gewicht (brutto, kg)	0,258
Gewicht PAP (kg)	0,008
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	65
Breite (verpackt, mm)	50
Höhe (verpackt, mm)	20

GTIN-Code.

4 018754 342334

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal