STAHLWILLE®



Telefonzangen

6730

Art.-Nr. **67301200**
GTIN **4018754338689**
Modell **6730 1 200 A**

2K

Bezeichnung. Telefonzange L.200mm Kopf verchromt Griffe 2-Komponenten-Griffe

Eigenschaften.

- in gerader Form mit Schneide und Brennerloch
- zum präzisen Greifen von Muttern, Stiften und Splinten
- flach-runde, spitz zulaufende Backen mit gezahnten Greifflächen
- vergüteter Werkzeugstahl, im Gesenk geschmiedet
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
- verchromt
- mit 2-Komponenten-Griffen
- DIN ISO 5745

Vorteile.

Hochwertige Telefonzange mit Schneide und Brennerloch für optimales Greifen, Halten Schneiden und Biegen.

Zusätzliche induktive Härtung der Schneiden (ca. 64 HRC) unterstützt eine optimale Schneidleistung bei Dauerbeanspruchung.

Hergestellt aus vergütetem Werkzeugstahl für mehr Langlebigkeit und eine zuverlässige Leistung auch in Dauerbeanspruchung.

Die scharfen, geschliffenen Schneiden liefern ein gleichermaßen exaktes Schneidergebnis sowohl bei weichem als auch hartem Draht.

Der ergonomisch geformte, rutschfeste 2-Komponenten-Griff bietet einen optimalen Halt für ermüdungsarmes Arbeiten.

Produkthighlights.



Universelle Anwendung.
Die fein- und grobverzahnten Greifflächen der Kombizange ermöglichen vielfältige Anwendungsmöglichkeiten ohne zusätzliches Werkzeug. Damit lassen sich zahlreiche Objekte greifen, halten und biegen. Die spezialgehärteten, hochpräzisen Backen schneiden Drähte und dünne Metallstücke zuverlässig und präzise durch.



Scharfe Leistung.
Unsere Zangen sind zum Schneiden weicher und harter Drähte ausgelegt. Eine zusätzliche induktive Härtung der Schneiden auf etwa 64 HRC gewährt dem Werkzeug eine exakte und zuverlässige Schneidleistung sowie eine lange Lebensdauer.




Hochwertige Verarbeitung.
Die Zange ist geschmiedet und zusätzlich ölgehärtet und verchromt. Das verleiht ihr eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.

Technologien und Leistungsmerkmale.



2-Komponenten-Griff
Unser 2-Komponenten-Griff ist rutschfest und ergonomisch geformt. Er ist resistent gegen die gängigsten Öle, Fette, Kraftstoffe, Bremsflüssigkeiten und Skydrol.

Technische Zeichnung.

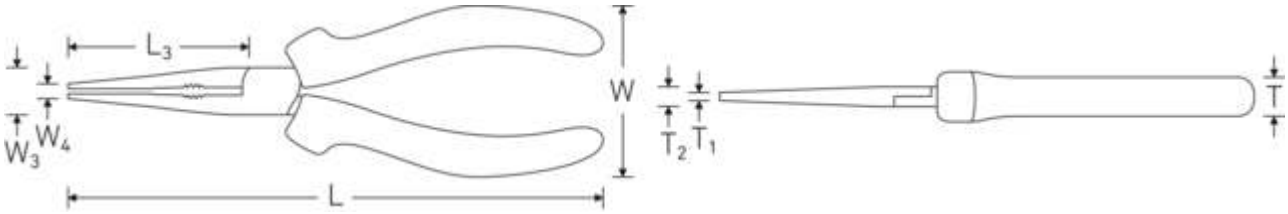

Technische Attribute.

Länge mm (L)	200 mm
Physikalische Länge [mm]	206 mm
Breite mm (b)	57 mm
Höhe mm (h)	22 mm
Kopf	verchromt
Griffe	2-Komponenten-Griffe
Kopfbreite mm (W3)	20 mm
Kopfstärke mm (T2)	11 mm
Backenlänge mm (L3)	70 mm
DIN	DIN ISO 5745
Spitzenbreite mm (W4)	5 mm
Spitzenstärke mm (T1)	4 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	67301200
GTIN	4018754338689
Gewicht (g)	215 g
Volumen (verpackt, dm3)	2.1571 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	VIETNAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	260
Breite mm (IFS)	80
Höhe mm (IFS)	18
Gewicht (brutto, kg)	1,140
Gewicht PAP (kg)	0,056
Gewicht PVC (kg)	0,002
Länge (verpackt, mm)	265
Breite (verpackt, mm)	110
Höhe (verpackt, mm)	74

GTIN-Code.

4 018754 338689

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal