
STAHLWILLE®

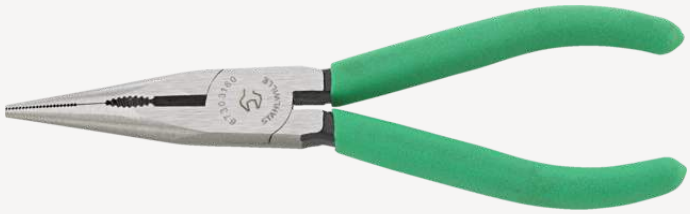

Telefonzangen

6730

Art.-Nr.	**67303160**
GTIN	**4018754338696**
Modell	**6730 3 160 A**

Bezeichnung. Telefonzange L.160mm Kopf poliert Griffe Kunststoffüberzug

Eigenschaften.

- in gerader Form mit Schneide und Brennerloch
- zum präzisen Greifen von Muttern, Stiften und Splinten
- flach-runde, spitz zulaufende Backen mit gezahnten Greifflächen
- vergüteter Werkzeugstahl, im Gesenk geschmiedet
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet auf ca. 64 HRC
- Kopf poliert
- Griffe mit Kunststoffüberzug
- DIN ISO 5745

Vorteile.

Hochwertige Telefonzange mit Schneide und Brennerloch für optimales Greifen, Halten Schneiden und Biegen.

Zusätzliche induktive Härtung der Schneiden (ca. 64 HRC) unterstützt eine optimale Schneidleistung bei Dauerbeanspruchung.

Hergestellt aus vergütetem Werkzeugstahl für mehr Langlebigkeit und eine zuverlässige Leistung auch in Dauerbeanspruchung.

Die scharfen, geschliffenen Schneiden liefern ein gleichermaßen exaktes Schneidergebnis sowohl bei weichem als auch hartem Draht.

Der abrutschhemmende Griff mit Kunststoffüberzug und gerauter Oberfläche bietet einen optimalen Halt in der Anwendung.

Produkthighlights.



Universeller Einsatz.
Unsere Flachrundzange mit langen, spitz zulaufenden Backen, integrierter Schneide und einem Brennerloch ist vielseitig einsetzbar und ermöglicht ein präzises Greifen, Halten, Schneiden und Biegen von Werkstücken.



Scharfe Leistung.
Unsere Zangen sind zum Schneiden weicher und harter Drähte ausgelegt. Eine zusätzliche induktive Härtung der Schneiden auf etwa 64 HRC gewährt dem Werkzeug eine exakte und zuverlässige Schneidleistung sowie eine lange Lebensdauer.




Jeder Handgriff sitzt.
Für präzises Arbeiten und kraftvolles Zupacken - STAHLWILLE Zangen mit abrutschhemmendem Griff. Die komfortablen Griffe mit leichter Oberflächenstruktur erlauben ein sicheres, ermüdungsarmes Arbeiten, selbst mit ölverschmierten Händen.



Hochwertige Verarbeitung.
Die Zange ist geschmiedet und zusätzlich ölgehärtet und verchromt. Das verleiht ihr eine hohe Stabilität und Widerstandsfähigkeit in Dauerbeanspruchung.

Technische Zeichnung.

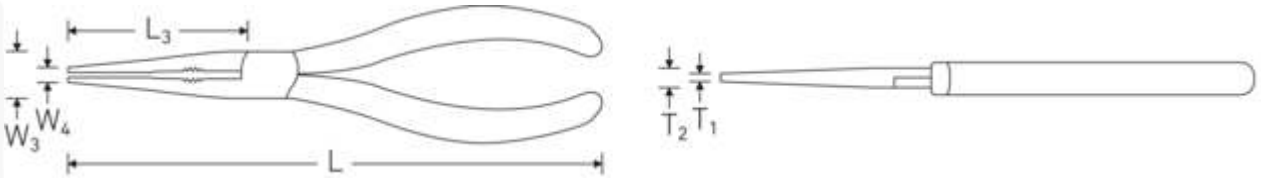

Technische Attribute.

Länge mm (L)	160 mm
Kopf	poliert
Griffe	Kunststoffüberzug
Kopfbreite mm (W3)	18 mm
Kopfstärke mm (T2)	9,5 mm
Backenlänge mm (L3)	47 mm
DIN	DIN ISO 5745
Spitzenbreite mm (W4)	3,5 mm
Spitzenstärke mm (T1)	3,5 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	67303160
GTIN	4018754338696
Gewicht (g)	130 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.128 dm3
Packnorm	5
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig
Zolltarifnr.	82032000
Ursprungsland AWR	VIETNAM
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	160
Breite mm (IFS)	80
Höhe mm (IFS)	10
Gewicht (brutto, kg)	0,650
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,001
Länge (verpackt, mm)	160
Breite (verpackt, mm)	80
Höhe (verpackt, mm)	10

GTIN-Code.

4 018754 338696

Bilder.



STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal