STAHLWILLE®




# Steckschlüsseleinsätze zöllig, 3/4"

## 55a

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **05410068** |
| GTIN | **4018754009466** |
| Modell | **55a 1.3/4** |

**Bezeichnung.**

3/4 " Steckschlüsseleinsatz SW 1 3/4" L.70mm


**Eigenschaften.**

- Doppelsechskant mit AS-Drive-Profil
- 3/4" Innenvierkant-Antrieb
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt
- SAE AS 954-E (Prüfwerte) / ASME B 107.1

## Technologien und Leistungsmerkmale.

**High Performance Quality (HPQ®)**
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

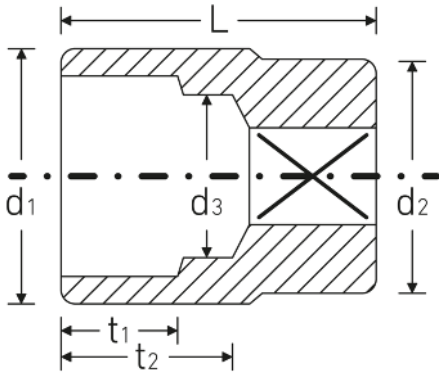


## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Schlüsselweite [Zoll]** | 1 3/4 " |
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 3/4 " |
| **Länge mm (L)** | 70 mm |
| **Abtriebsprofil** | Doppelsechskant AS-Drive |
| **d1** | 59,5 mm |
| **d2** | 40 mm |
| **d3** | 33 mm |
| **Legierung** | HPQ®-Hochleistungsstahl, verchromt |
| **t1** | 32 mm |
| **t2** | 40,5 mm |
| **Hand-/ Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 05410068 |
| **GTIN** | 4018754009466 |
| **Gewicht (g)** | 524 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.726 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 70 |
| **Breite mm (IFS)** | 60 |
| **Höhe mm (IFS)** | 60 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,540 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,006 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 110 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 110 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 60 |

## GTIN-Code.

4 018754 009466

**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal