STAHLWILLE®




# Crowring-Schlüssel, metrisch

## 440S MJ

| | |
|---|---|
| Art.-Nr. | **02211024** |
| GTIN | **4018754179756** |
| Modell | **440S MJ24** |

**Bezeichnung.** 3/8 " Crowring-Schlüssel MJ24 Außen-Rohr-D. DN16mm Antrieb 3/8 " L.49.5mm


**Eigenschaften.**


- für Rohrleitungsverschraubungen mit gerader zylindrischer Evolventenverzahnung
- EN 4108
- HPQ® Hochleistungsstahl, verchromt

## Technologien und Leistungsmerkmale.

**High Performance Quality (HPQ®)**
Unser HPQ® Werkzeug besteht aus verschleißfestem Hochleistungsstahl, ist dennoch dünnwandig und leicht. Es hält hohen Drehmomenten stand und ist ideal für Arbeiten in beengten Platzverhältnissen, wie bspw. an Turbinen.

## Technische Zeichnung.

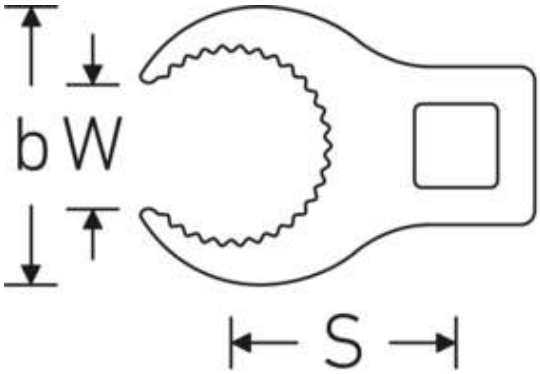

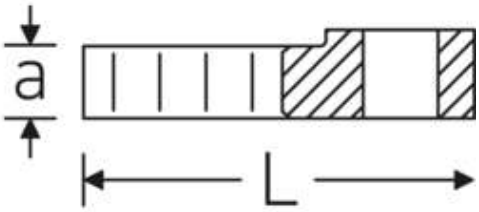
## Technische Attribute.

| | |
|---|---|
| **Antriebsvierkant innen (Zoll)** | 3/8 " |
| **Länge mm (L)** | 49,5 mm |
| **Breite mm (b)** | 39 mm |
| **a** | 9 mm |
| **Legierung** | Chrome Alloy Steel, verchromt |
| **Muttergewinde** | MJ24 |
| **Rohrdurchmesser außen (mm)** | DN16 mm |
| **S** | 28 mm |
| **W** | 19,7 mm |
| **Hand-/Maschinenbetätigung** | für Handbetätigung |

## Logistikdaten.

| | |
|---|---|
| **Art.-Nr.** | 02211024 |
| **GTIN** | 4018754179756 |
| **Gewicht (g)** | 56 g |
| **Volumen (verpackt, dm3)** | 0.105 dm3 |
| **Packnorm** | 1 |
| **WEEE/ElektroG** | nicht ear-pflichtig |
| **Zolltarifnr.** | 82042000 |
| **Ursprungsland AWR** | GERMANY |
| **Ursprungsregion** | Nordrhein-Westfalen |
| **Tiefe mm (IFS)** | 100 |
| **Breite mm (IFS)** | 70 |
| **Höhe mm (IFS)** | 15 |
| **Gewicht (brutto, kg)** | 0,056 |
| **Gewicht PAP (kg)** | 0,000 |
| **Gewicht PVC (kg)** | 0,003 |
| **Länge (verpackt, mm)** | 100 |
| **Breite (verpackt, mm)** | 70 |
| **Höhe (verpackt, mm)** | 15 |

## GTIN-Code.

4 018754 179756

# Bilder.




**STAHLWILLE Eduard Wille GmbH**
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal