STAHLWILLE®

IMPACT-TORX®
Schraubendrehereinsätze 1/2"



Art.-Nr.	**23071050**
GTIN	**4018754363254**
Modell	**2307L TX IMP T50 TORX®**

Bezeichnung. IMPACT-Schraubendrehereinsatz 1/2 " Gr.T50mm

Eigenschaften.

- lange Ausführung
- für Innen-TORX® Schrauben
- 1/2" Innenvierkant-Antrieb
- Chrome Alloy Steel, phosphatiert

Vorteile.

Die lange Ausführung erreicht sicher auch tief sitzende Innen-TORX® Schrauben.

Der 1/2" Innenvierkant-Antrieb ist kompatibel mit gängigen Knarren und Schraubendrehern im Werkstattalltag.

Hergestellt aus verschleißfestem Chrome Alloy Steel und phosphatiert für hohe Haltbarkeit.

Passgenau für Innensechskant für sauberen Kraftschluss und weniger Risiko, den Schraubenkopf auszurunden.

Geringe Fertigungstoleranzen sorgen für optimale Kraftübertragung auch bei größeren Drehmomenten.

Produkthighlights.

PRODUCT IMAGE IN PROGRESS

Extra Länge.
Unsere Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze in spezieller langer Ausführung eignen sich bestens für Arbeiten an tief liegenden Schrauben, z. B. bei Motorräumen, Maschinengehäusen, Fahrwerkskomponenten oder Elektroverteilungen.



Bei kraftvollen Verschraubungen.
Unsere Schraubendrehereinsätze verfügen über Schlüsselweiten für besonders kraftintensive Verschraubungen. Sie eignen sich damit optimal für kraftvolle Arbeiten an Fahrwerken, Bremsanlagen, Karosserieteilen, Motorabdeckungen, Achsverbindungen und Maschinenbauteilen.




Hohe Passgenauigkeit.
Die hohe Passgenauigkeit durch enge Toleranzen garantiert eine optimale, spielfreie Übertragung der Kräfte auf den Steckschlüssel- bzw. Schraubendrehereinsatz.



Robust und langlebig.
Unsere Schraubendreher- und Steckschlüsseleinsätze aus hochwertigem Chrome Alloy Steel verfügen über eine hervorragende Stabilität und Widerstandsfähigkeit für den Dauereinsatz. Sie sind phosphatiert für zusätzliche Korrosionsbeständigkeit und dauerhaften Schutz.

Technische Zeichnung.

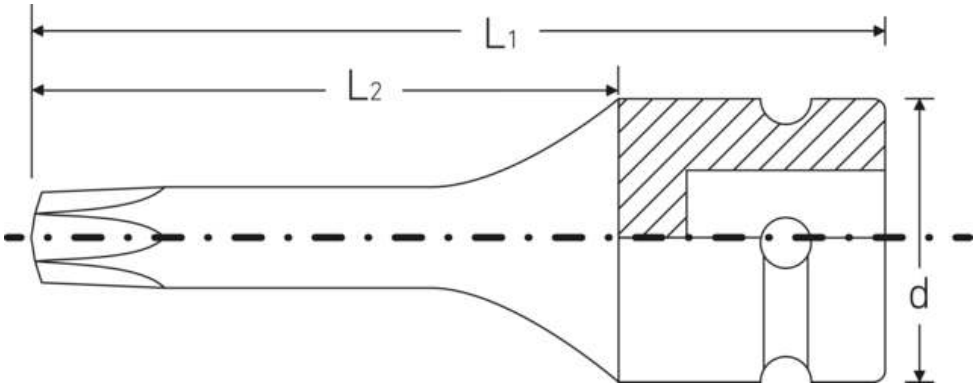

Technische Attribute.

Größe Abtriebsprofil	T50
Abtriebsprofil TORX® (mm)	9,5 mm
Antriebsvierkant innen (Zoll)	1/2 "
L1	78,5 mm
L2	54 mm

Logistikdaten.

Art.-Nr.	23071050
GTIN	4018754363254
Gewicht (g)	90 g
Volumen (verpackt, dm3)	0.04875 dm3
Packnorm	1
WEEE/ElektroG	nicht ear-pflichtig

Abtriebsprofil	TORX®
d	24,7 mm
Hand-/ Maschinenbetätigung	für Maschinenbetätigung

Zolltarifnr.	82079030
Ursprungsland AWR	TAIWAN
Ursprungsregion	Ausländischer Ursprung
Tiefe mm (IFS)	78
Breite mm (IFS)	25
Höhe mm (IFS)	25
Gewicht (brutto, kg)	0,090
Gewicht PAP (kg)	0,000
Gewicht PVC (kg)	0,000
Länge (verpackt, mm)	78
Breite (verpackt, mm)	25
Höhe (verpackt, mm)	25

GTIN-Code.

4 018754 363254

Zubehör.



39011940
IMPACT-Sicherungsring



39012440
IMPACT-Sicherungsring



39022030
IMPACT-Sicherungsstift



39022530
IMPACT-Sicherungsstift

STAHLWILLE Eduard Wille GmbH
Lindenallee 27 · 42349 Wuppertal · Deutschland · Tel.: +49 202 4791-0 · Fax: +49 202 4791-393
info@stahlwille.de · www.stahlwille.com
© STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Wuppertal